


EAN: 4015474293953
static.hansa.com/802690830061



- Solutions de douche
- Monocommande, Kit de finition
- Montage mural encastré
- Chrome
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Corps en laiton DZR
- Rosace carrée, Unité de fixation avec vis, BLUECLICK support pour rosace pour montage facile

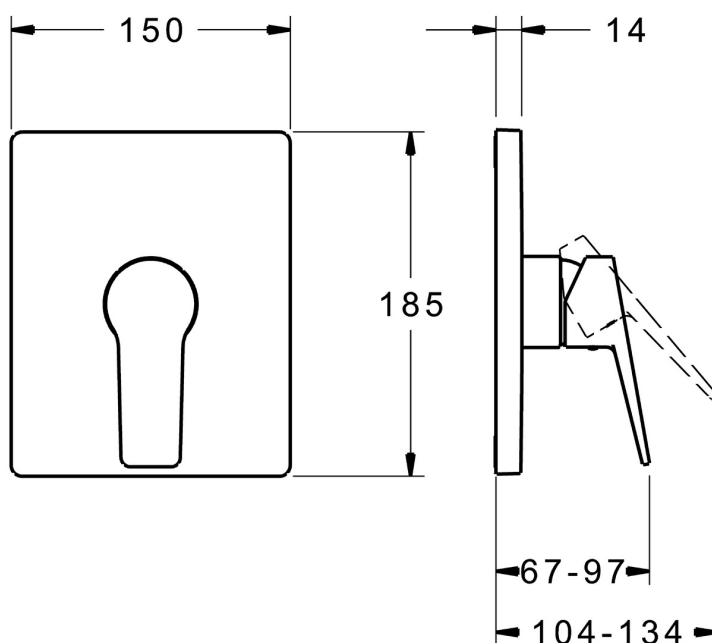

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar	20.4 l/min
Caractéristiques techniques	
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Règlementations	
Norme EN	EN 817
Certificats et normes	
Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-07752
Durabilité	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,23
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,63
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	20,18
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,24

