


EAN: 4015474293953
static.hansa.com/802690830061



- Riešenia pre sprchy
- Jednopaková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Štvorcová rozeta, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky

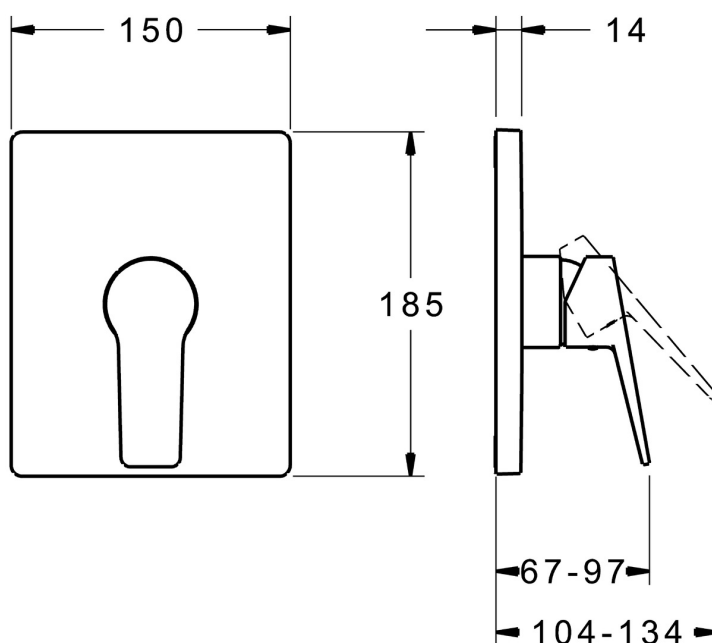

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

20.4 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Predpisy

Norma EN

EN 817

Schválenia a Prehlásenia

EPD

S-P-07752

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,23

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,63

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

20,18

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,33

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,24

