

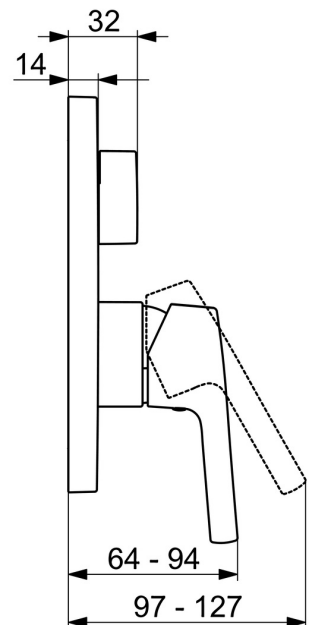


EAN: 4057304012167
static.hansa.com/80509001

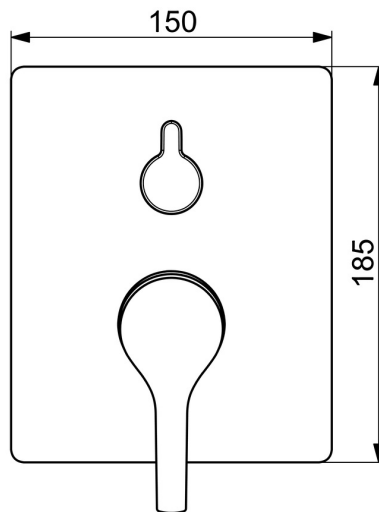


- Baignoire et douche
- Kit de finition, Monocommande
- Montage mural encastré
- Chrome
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Inverseur à tourner
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Corps en laiton DZR
- Rosace décorative, Rosace carrée, Manchon, Unité de fixation avec vis, BLUECLICK support pour rosace pour montage facile, BLUETUNE alignement possible après installation de $\pm 3,5^\circ$

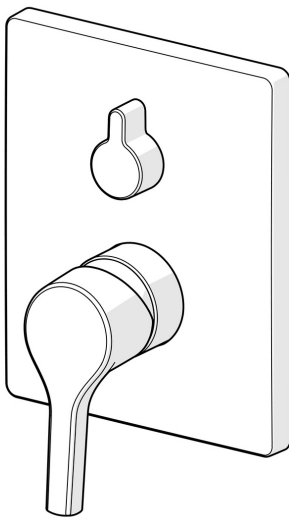


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar	21.0 / 21.0 l/min
Caractéristiques techniques	
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Matériau	brass
Règlementations	
Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I(ISO 3822)
Certificats et normes	
DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38161/IDC
EPD	S-P-07752
Durabilité	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,17
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	10,09
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,67
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4053,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,25

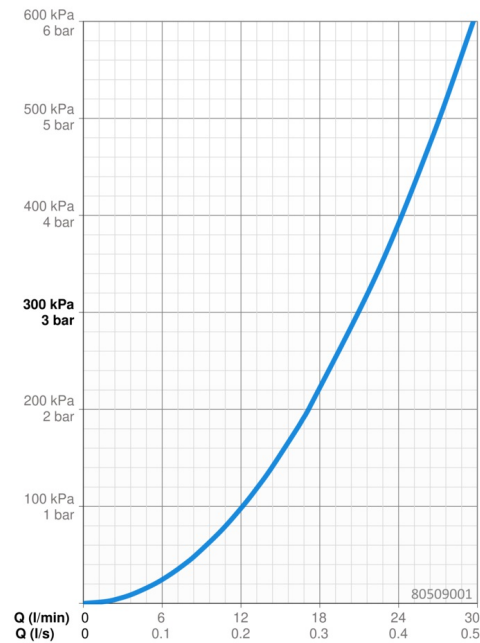

Pièces de rechange

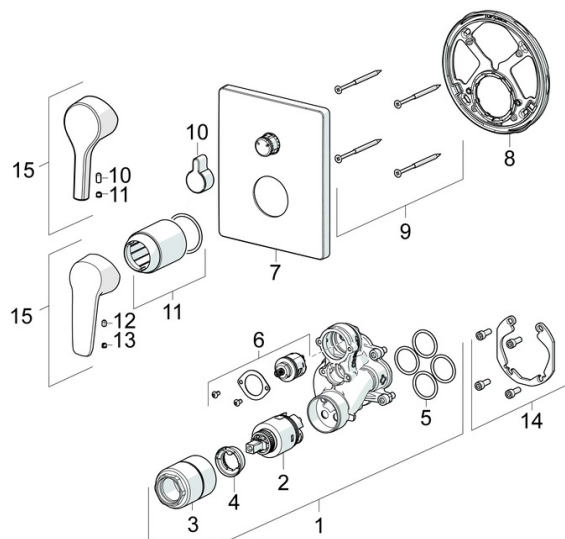

SP80609093

	Nom	Code
01	Unité fonctionnelle, 3,5	59914299
02	Cartouche, 3,5 Classic	59913075
03	Douille à vis, M38x1	59912115
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Joint, 23.47x2.62	59914304
06	Inverseur	59914183
07	Rosaces, 185x150 mm	59914327
08	Pièce de fixation	59914307
09	Vis, M4.5x80	59912890
10	Bouton inverseur	59914324
11	Rosace	59912511
12	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
13	Capuchon Gris	59912112
14	Kit d'installation	59914186
15	Levier	59914712
15	Levier	59914417
N.I.	Adaptateur, H/C reversed	59914184
N.I.	Vis, M6x13	59914657
N.I.	Inverseur, 120°	59914655
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm	59914182