

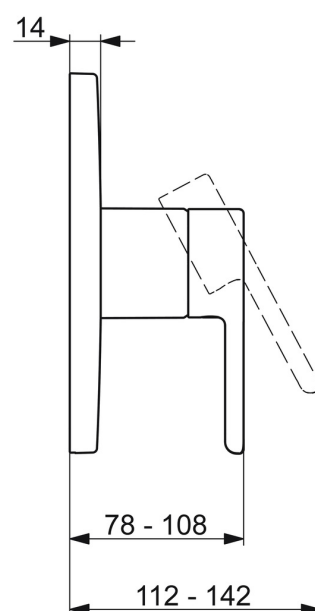


EAN: 4057304006814
static.hansa.com/81109563

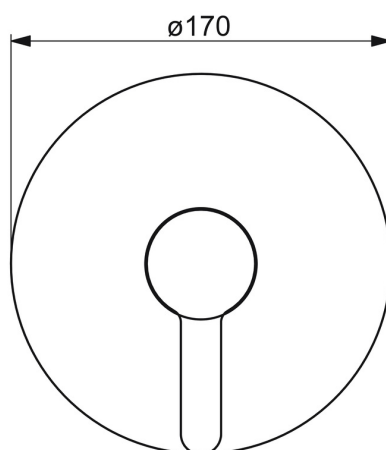

- Solutions de douche
- Kit de finition, Monocommande
- Montage mural encastré
- Chrome
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Rosace décorative, Rosace ronde, Manchon, Unité de fixation avec vis, BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
- Sans inverseur

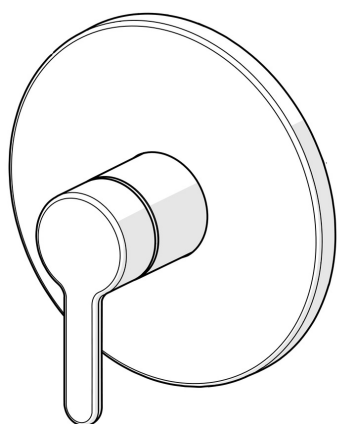

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	19.8 l/min
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	3 bar

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes


DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38592/IB
Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-07752

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,28
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	8,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	21,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3821,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,78

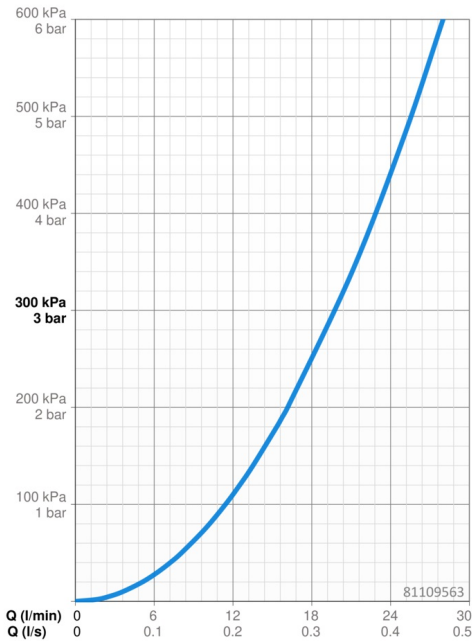

Pièces de rechange

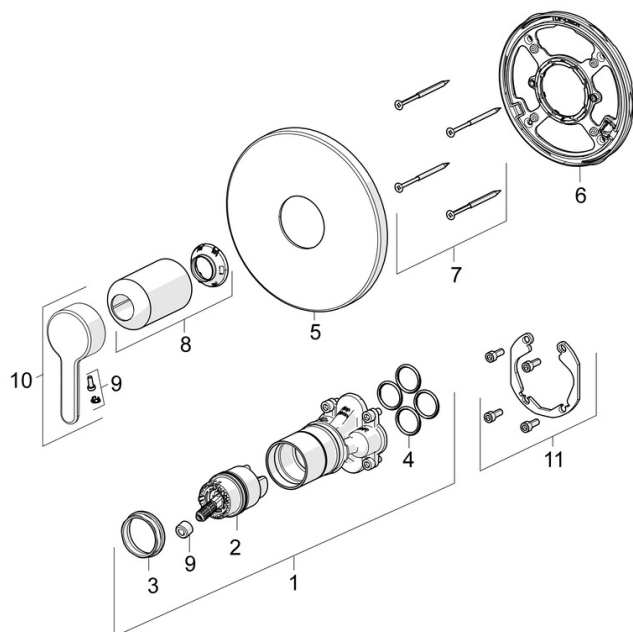

SP81109563

	Nom	Code
01	Unité fonctionnelle Arrêté	59914510
02	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
03	Écrou de maintien, M4x1.5, SW 38	59914128
04	Joint, 23.47x2.62	59914304
05	Rosaces, d 170 mm	59914310
06	Pièce de fixation	59914511
07	Vis, M4.5x80	59912890
08	Rosace	59914572
09	Capuchon	59914573
10	Levier	59914574
11	Kit d'installation	59914186
N.I.	Adaptateur, H/C reversed	59914184
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm	59914182
N.I.	Vis, M6x13	59914657
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm, d 170 mm	59914191