

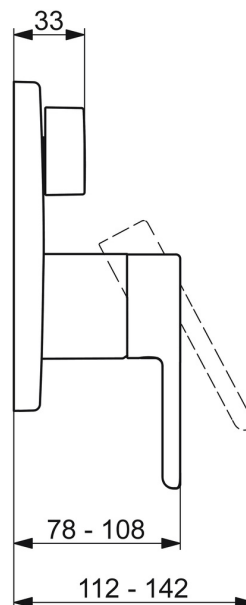


EAN: 4057304006753
static.hansa.com/81113593

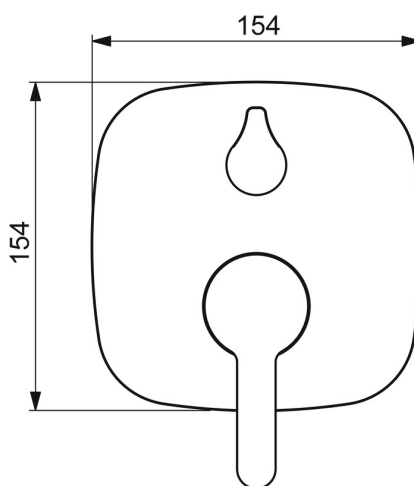

- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Leegloopventiel/beluchter, Terugslagklep, Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Frame tbv rozetten, Soft edge rozet, Huls, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

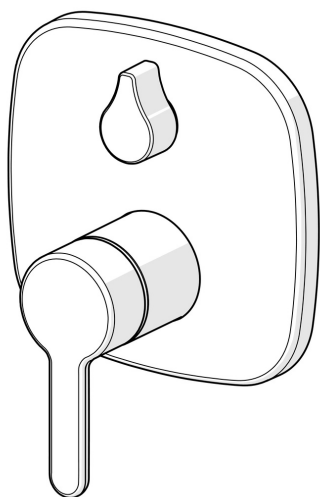

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 20.4 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)	HD
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38594/IDC

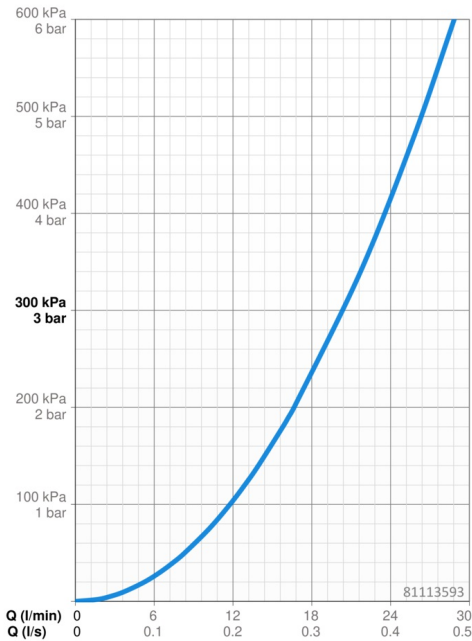

Reserveonderdelen

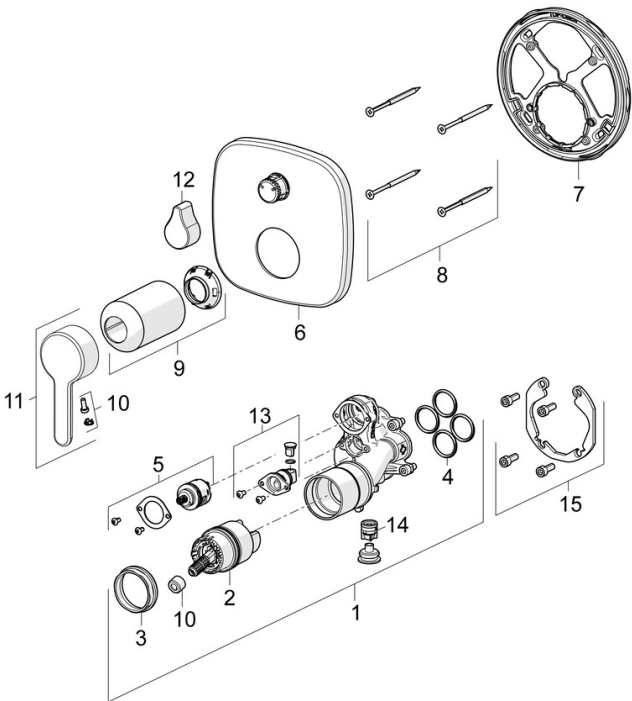

SP8113593

	Naam	Code
01	Functional unit	59914515
02	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	O-ring, 23.47x2.62	59914304
05	Omsteller	59914183
06	Afdekplaat, 154x154 mm Chroom	59914575
07	Fixing part	59914307
08	Schroef, M4.5x80	59912890
09	Rosassen Chroom	59914572
10	Sierdop	59914573
11	Hendel Chroom	59914574
12	Hendel Chroom	59914576
13	Vacuum beveiliging	59914335
14	Terugslagklep	59914336
15	Installatie pakket	59914186
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Omsteller, 120°	59914655
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657