



EAN: 4015474279155
static.hansa.com/81119573

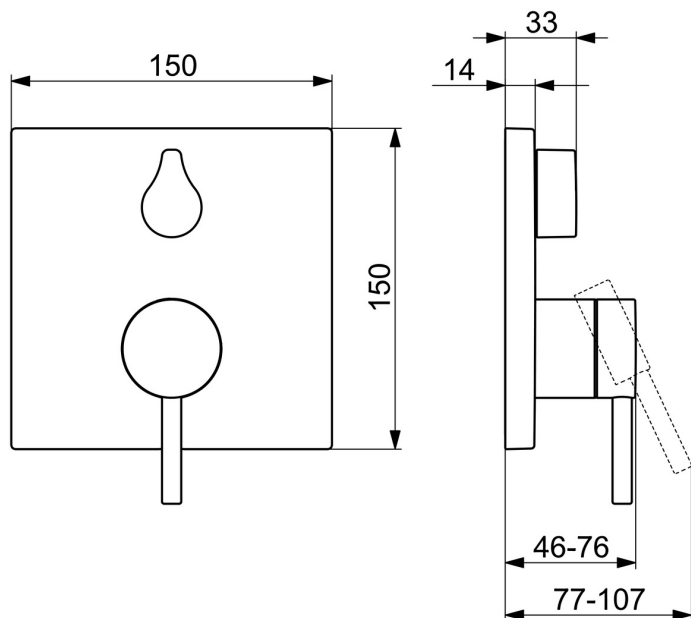


- Vasca & doccia
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Leva pin, Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Deviatore a rotazione
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Ottone DZR
- Placca cromata, Placca quadrata, Canotto e leva, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice, BLUETUNE: allineamento post montaggio $\pm 3,5^\circ$

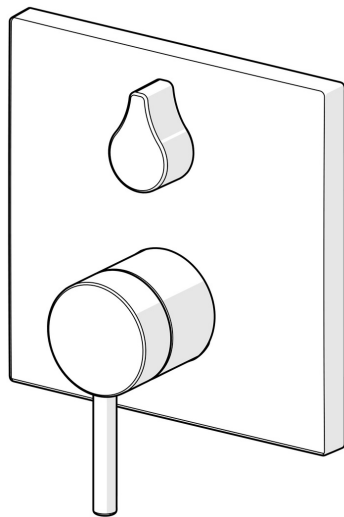


Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	21.0 / 21.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
DVGW	DW-6506CS0196

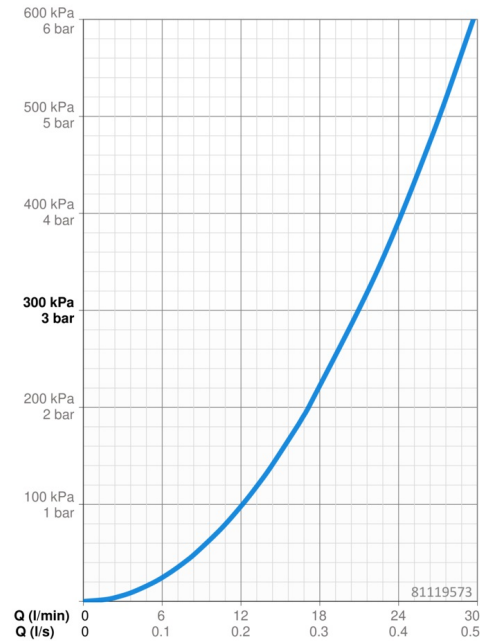

Parti di ricambio

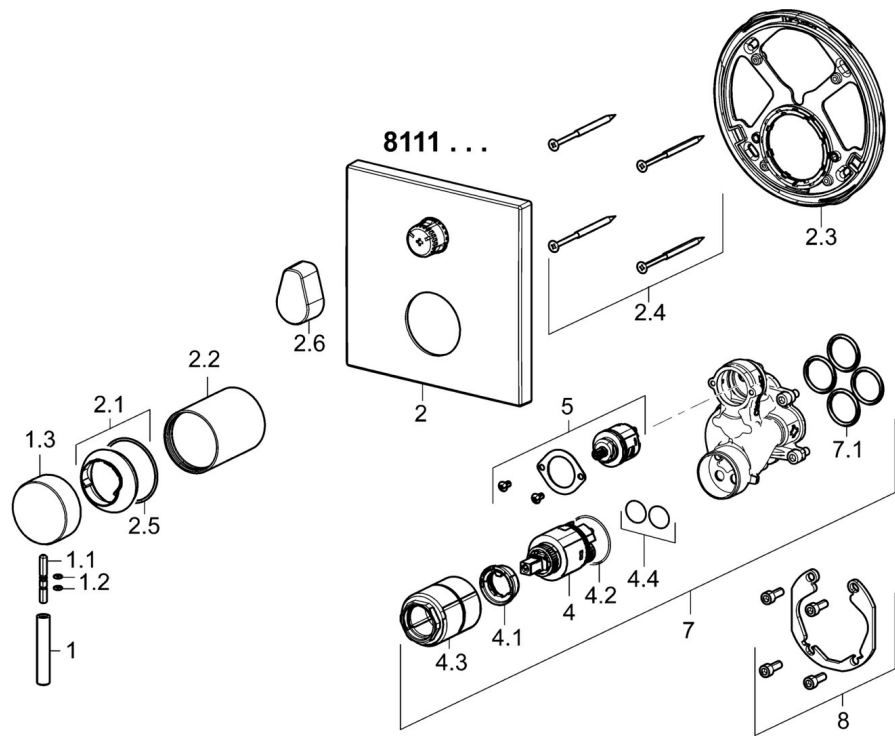

SP81119573

	Nome	Codice
1	Leva, L=50, M5 IG	59913335
1.1	Screw, M5x35	59913299
1.2	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.3	Cappuccio Cromo	59913332
2	Piastra, 150x150 mm Cromo	59914301
2.1	Cappuccio Cromo	59913364
2.2	Rosetta Cromo	59913375
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Screw, M4.5x80	59912890
2.5	O-ring, d 38x2	59913212
2.6	Maniglia Cromo	59914576
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.3	Manicotto filettato, M38x1	59912115
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5	Deviatore	59914183
7	Unità funzionale, 3.5	59914299
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
8	Kit di installazione	59914186
N.I.	Cacciavite, 5 mm	59914334
N.I.	Prolunga, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Prolunga, 15 mm	59914182
N.I.	Deviatore, 120°	59914655
N.I.	Viti di fissaggio, M6x13	59914657