


EAN: 4015474278998 static.hansa.com/81143562




• Bad en douche

- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling

- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Leegloopventiel/beluchter, Terugslagklep
- Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Handmatige, keramische, drukonafhankelijke omstelling met volumeregeling en stopfunctie voor twee uitgangen
- Vierkante rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°



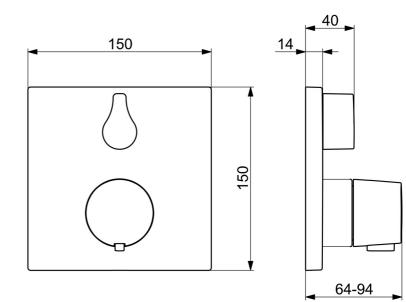




Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 20.4 l/min	
Technische eigenschappen		
Warmwatertoevoer	max. +80°C	
Werkdruk	1-10 bar	
Terugstroom beveiliging (EN1717)	HD	
Voorschriften		
EN-norm	EN 1111	
Geluidsklasse	I (ISO 3822)	
Toestemmingen en Verklaringen		
DVGW	DW-6509CS0197	
ABP	PA-IX 38189/IDD	

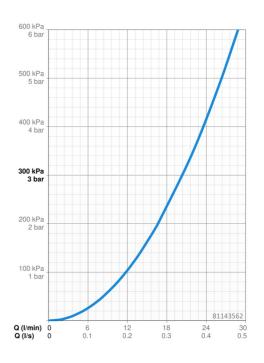

Code 59914577


59914426

59914315

59914294

59914307

Reserveonderdelen

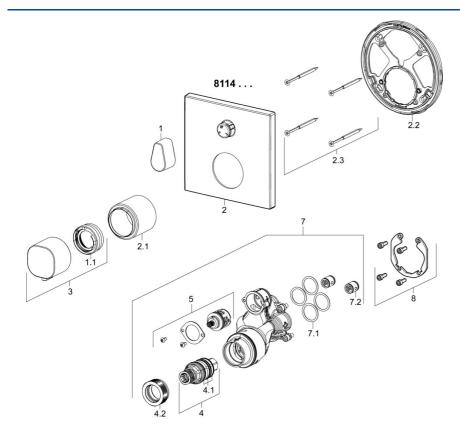

SP81143562 Naam Debiethendel Chroom Temperature adjustment limiter Afdekplaat, 150x150 mm Chroom Rosassen Chroom Fixing part

1

1.1

2

2.1

2.2

2.3	Schroef, M4.5x80	59912890
3	Temperatuur hendel Chroom	59914295
4	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
4.1	O-ring	59914113
4.2	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
5	Omsteller	59914183
7	Functional unit, 81143572	59914314
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Terugslagklep	59905714
8	Installatie pakket	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk kompleet, 15 mm	59914182
N.I.	Geluiddemper	59904792
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Omsteller, 240°	59914656
N.I.	Schroevedraaier, 5 mm	59914334
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619

N.I. Inbouwverlengstuk kompleet, 15 mm, 150x150 mm 59914192