

EAN: 4057304004889
static.hansa.com/81919001



- Public
- Sada pre konečnú montáž, Termostatická, Tiptronic, Batériová prevádzka
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačidlo
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y)
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Externá riadiaca jednotka, Svetelná indikácia funkcií, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru pomocou tlačidla
- Roundwallrosette, BLUECLICK

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **13.8 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**

Softvérové nastavenia

Automatický oplach **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**
 Doba automatického oplachu **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**
 Max. doba prietoku **45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)**

Elektronické vlastnosti


Batéria **AA 1.5 V Lithium x 2**




Predpisy

Smernica o EMK **C E 2014/30/EU**
 Norma EN **EN 1111, EN 15091**
 Trieda ochrany **IP 55**


Typové schválenia

ItemUN383 **UN38-3 Energizer L91**

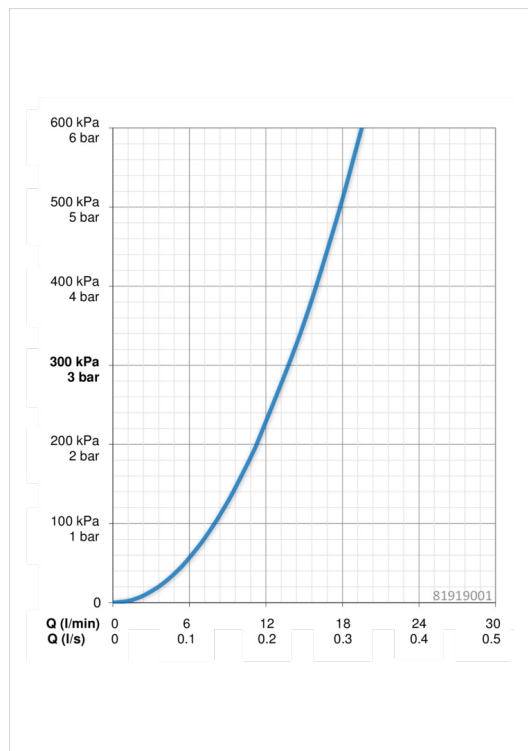

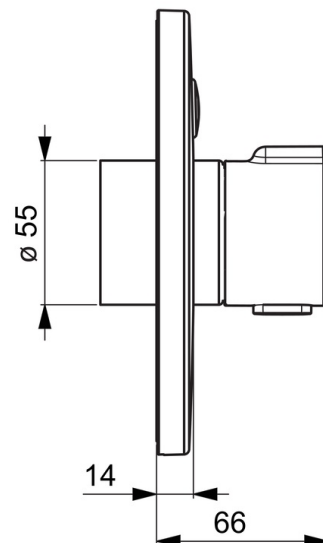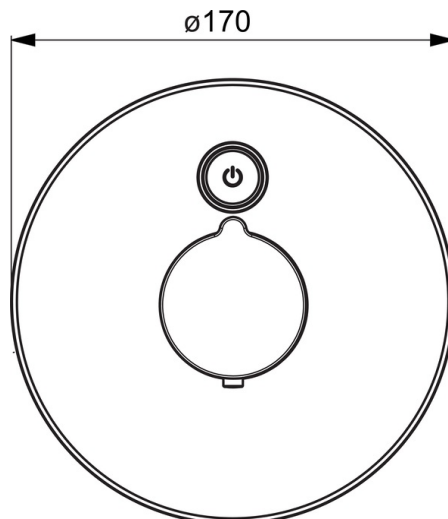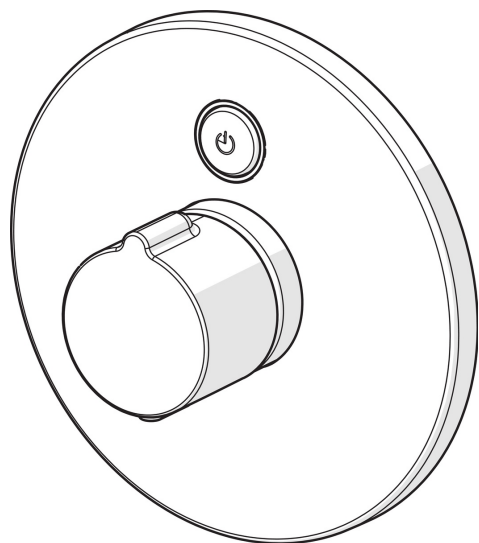

Náhradné diely

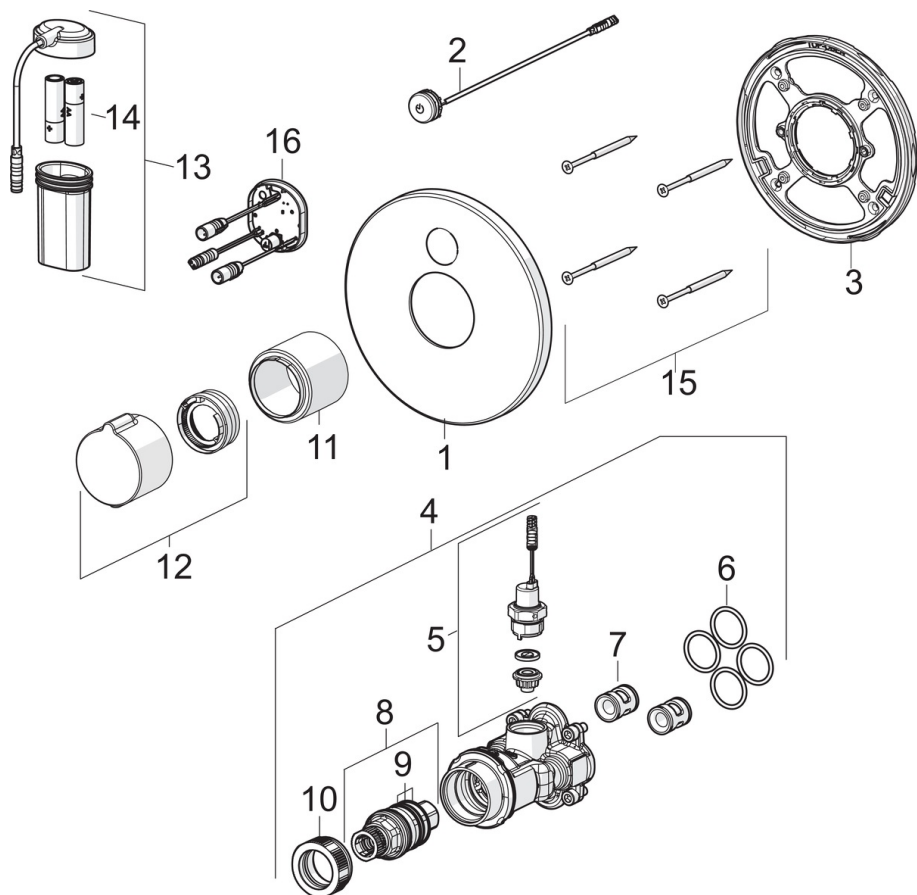

SP81919001

Název	Kód
01 Krycí diel, d 170 mm	59914556
02 Tlačidlo	59914557
03 Fixing part	59914296
04 Funkčná jednotka	59914558
05 Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
06 O-kružok, 23.47x2.62	59914304
07 Spätný ventil	59905714
08 Termoelement/Kartuś, 3.4	59914114
09 O-kružok (komplet)	59914113
10 Pritlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
11 Ružice	59914294
12 Rukoväť regulátora teploty	59914320
13 Skrinka s monočlánkom	59914122
14 Batéria, 1,5 V AA Lithium	59914136
15 Skrutka, M4.5x80	59912890
16 Riadiaca jednotka, 3 V	59914552