


82609073 HANSAVANTIS - Piastra per miscelatore vasca-


doccia Fuori produzione

EAN: 4015474279278 static.hansa.com/82609073



- Vasca & doccia
- Monocomando, Set esterno
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Crome
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Deviatore a rotazione
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Ottone DZR
- Placca rotonda, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice, BLUETUNE: allineamento post montaggio +/- 3,5°



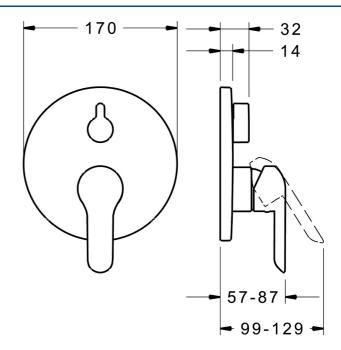





Dati tecnici

Caratteristiche Husso	Caratteristiche	flusso
-----------------------	-----------------	--------

Portata 3 bar	21.0 / 21.0 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Fornitura di acqua calda	max. +80°C	
Pressione di esercizio	0.5-10 bar	
Norme		
Standard EN	EN 817	
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)	
Certificati/Dichiarazioni		
DVGW	DW-6506CS0196	
ABP	PA-IX 38161/IDC	

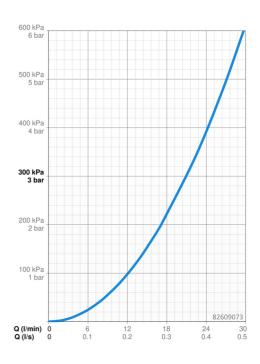

Parti di ricambio

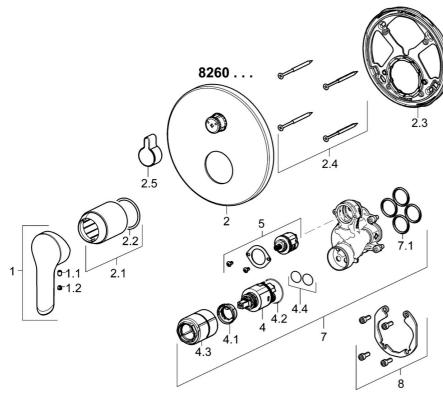

SP82609073

		Nome	Codice
M	1	Leva Cromo	59914629
	1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
,	1.2	Tappo Grigio	59912112
:	2	Piastra, d 170 mm Cromo	59914308
:	2.1	Rosetta Cromo	59912511
	2.2	O-ring, 41x3	59913215
	2.3	Fixing part	59914307
	2.4	Screw, M4.5x80	59912890
:	2.5	Bottone di deviatore Cromo	59914324
	4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
	4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
	4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
	4.3	Manicotto filettato, M38x1	59912115
	4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
	5	Deviatore	59914183
	7	Unità funzionale, 3.5	59914299
	7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
	8	Kit di installazione	59914186
	N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
	N.I.	Prolunga, 15 mm	59914182
	N.I.	Viti di fissaggio, M6x13	59914657
	N.I.	Deviatore, 120°	59914655
	N.I.	Cacciavite, 5 mm	59914334
	N.I.	Prolunga, 15 mm, d 170 mm	59914191