



EAN: 4057304005107
static.hansa.com/84370110

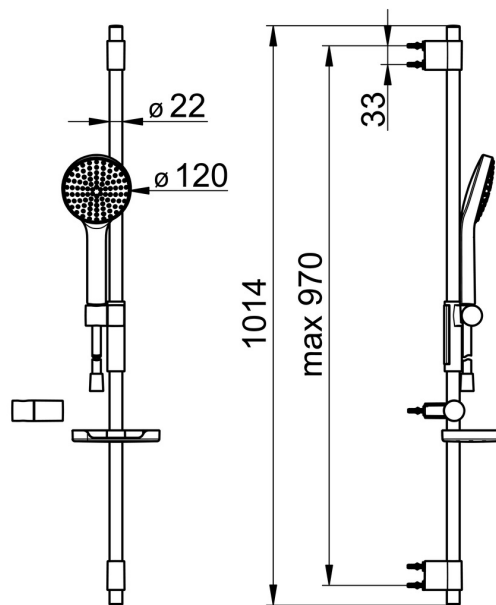


- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom/Licht grijs
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Sensitief – zachte waterstroom
- Kan worden ingekort
- 1-stralig

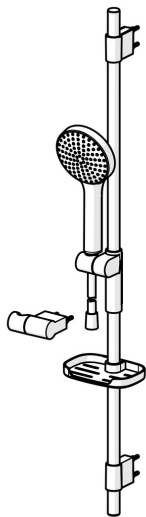

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen	
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min
Technische eigenschappen	
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Lengte / Hoogte	970 mm
Voorschriften	
EN-norm	EN 1112, EN 1113
Toestemmingen en Verklaringen	
Verklaring van overeenstemming	DoC

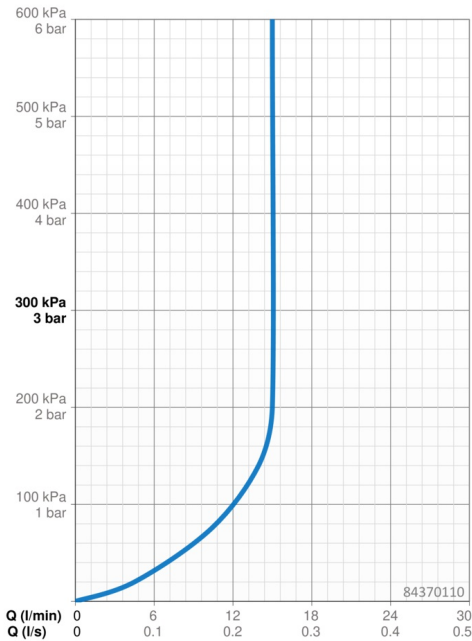

Reserveonderdelen



SP64860120		
	Naam	Code
01	Schuifstuk	59914252
02	Muurhaak	59914253



EAN: 4057304005114
static.hansa.com/84370130



- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom/Licht grijs
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- Kan worden ingekort
- 3-stralig

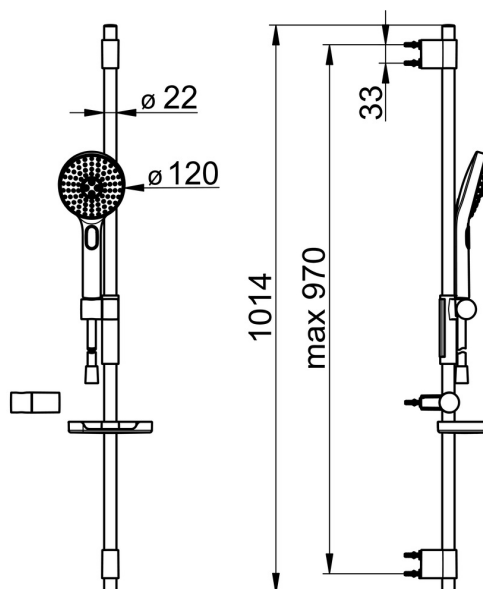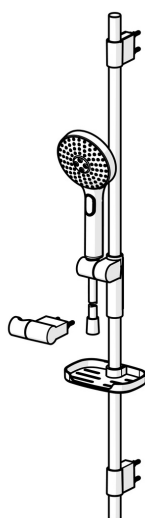

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

15.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

0.5-5 bar

Aansluitmaat

G1/2

Lengte / Hoogte

970 mm

Voorschriften


EN-norm

EN 1112, EN 1113

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming

DoC

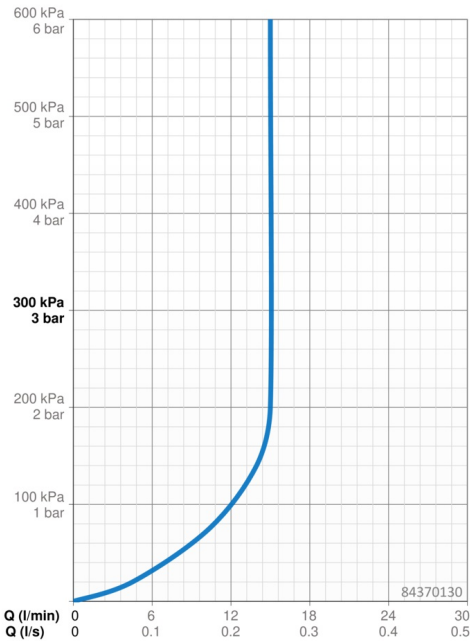

Reserveonderdelen

SP64860120

	Naam	Code
01	Schuifstuk	59914252
02	Muurhaak	59914253

