



EAN: 4057304005138
static.hansa.com/84370230

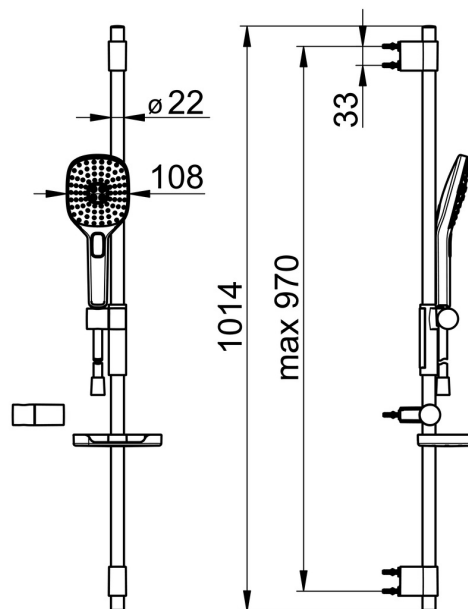

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- Kan worden ingekort
- 3-stralig

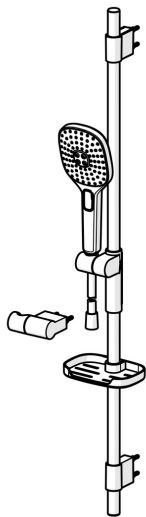

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

15.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

0.5-5 bar

Aansluitmaat

G1/2


Lengte / Hoogte

970 mm

Voorschriften

EN-norm

EN 1112, EN 1113

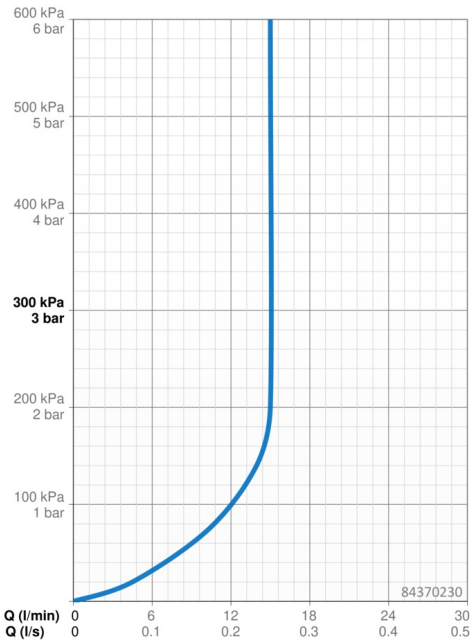

Reserveonderdelen

SP64860120

	Naam	Code
01	Schuifstuk	59914252
02	Muurhaak	59914253

