

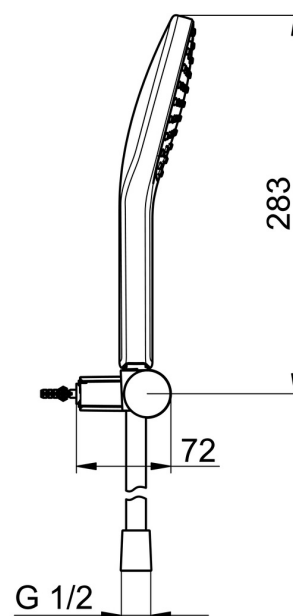


EAN: 4057304005169  
[static.hansa.com/84380213](https://static.hansa.com/84380213)

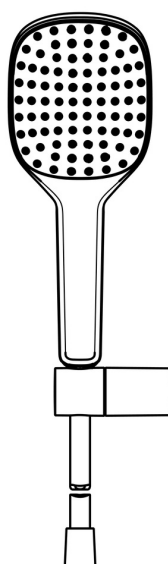

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Sensibile - Getto d'acqua delicato
- 1 getto

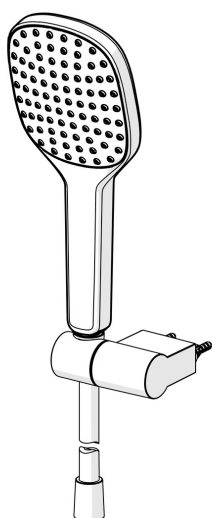

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite
Norme	
Standard EN	EN 1112, EN 1113

