

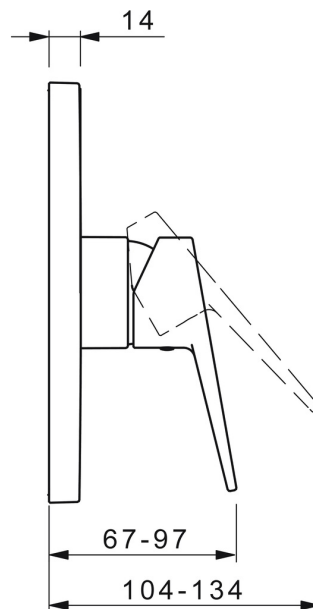


EAN: 4015474285569
static.hansa.com/89859085

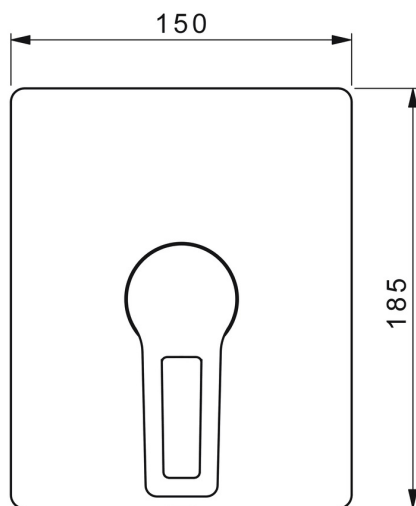

- Řešení pro sprchy
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Třímenová páka, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Čtvercová rozeta, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky

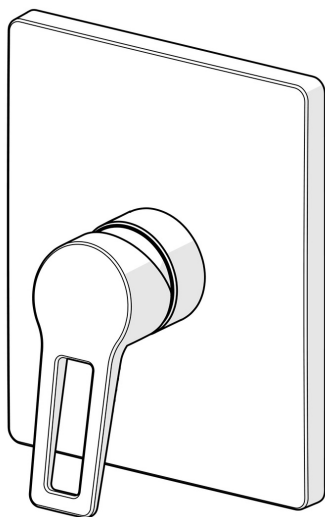

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38160/IB

EPD

S-P-07752

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,54

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,37

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,20

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

19,04

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,25

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,89

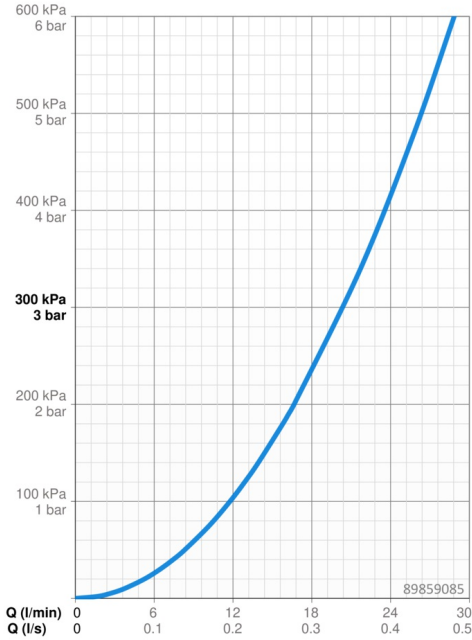

Náhradní díly

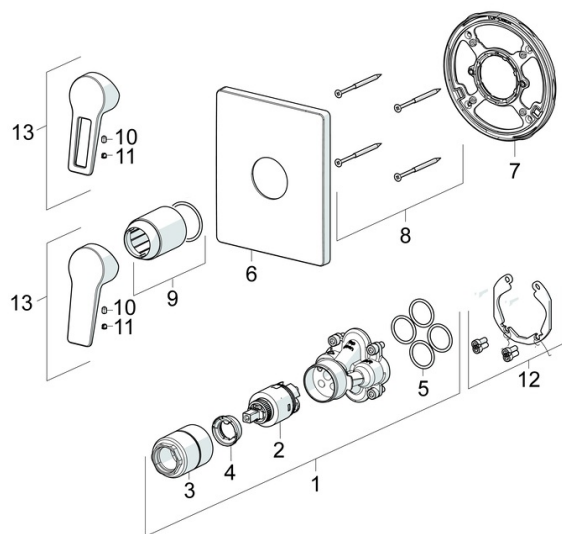

SP89859083

Název	Kód
01 Funkční jednotka, 3,5	59914303
02 Kartuše, 3,5 Classic	59913075
03 Šroub rukáv, M38x1	59912115
04 Temperature adjustment limiter	59912325
05 O-kroužek, 23.47x2.62	59914304
06 Kryt příruby, 185x150 mm	59914328
07 Upevňovací část	59914511
08 Šroub, M4.5x80	59912890
09 Růžice	59912511
10 Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
11 Záslepka šedá	59912112
12 Montážní kit	59914186
13 Páka	59913911
13 Páka	59913910
N.I. Upevňovací šroub, M6x13	59914657
N.I. Nástavec-sada, 15 mm	59914182
N.I. Adaptér, H/C reversed	59914184