




92031129 HANSAELECTRA - Miscelatore lavatoio a bassa pressione, 230/9 V, Bluetooth

EAN: 4057304019364 static.hansa.com/92031129

- Lavabo
- Settore pubblico e semipubblico, Settore industriale, Housing
- Senza contatto, Trasformatore a spina, Bassa pressione, Bluetooth[®]
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare

- Manopola di regolazione temperatura
- Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola di miscelazione manuale, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Sensore PSD avanzato, Alimentatore di corrente incluso, Indicatori luminosi
- Collegamento con flessibili
- Installazione 3S, impostazioni del software regolabili (tramite App)




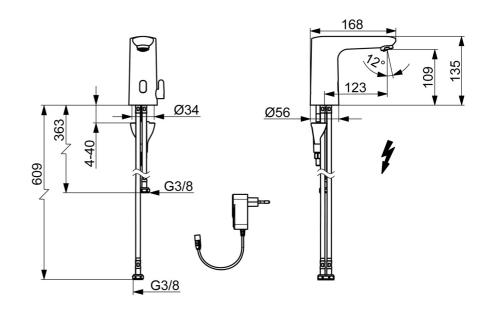

K> HANSA

Dati tecnici

Portata 3 bar	4.2 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Fornitura di acqua calda	max. +70°C	
Pressione di esercizio	1-10 bar	
Misura della connessione	G3/8	
Projection	123 mm	
Backflow prevention (EN1717)	AA	
Materiale	Ottone	
Impostazioni software	3 s (1-20 s)	
Impostazioni software Tempo di scorrimento a posteriori	3 s (1-20 s) off (off/1-120 h)	
Impostazioni software		
Impostazioni software Tempo di scorrimento a posteriori Scarico automatico	off (off/1-120 h)	
Impostazioni software Tempo di scorrimento a posteriori Scarico automatico Periodo di scarico automatico	off (off/1-120 h) 30 s (1-1800 s)	
Impostazioni software Tempo di scorrimento a posteriori Scarico automatico Periodo di scarico automatico Periodo di scorrimento max.	off (off/1-120 h) 30 s (1-1800 s)	

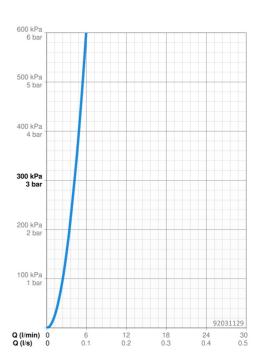

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , En 61000-6-1:2007 , En 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 ,

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 I (ISO 3822)

IP 55 / transformer IP 20

Certificati/Dichiarazioni

Classe di rumorosità

Classe di protezione

Dichiarazione di conformità	RED
EPD	S-P-06394

Sostenibilità


Direttiva EU

Standard EN

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,64
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,60
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	301,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,73

K> HANSA

Parti di ricambio

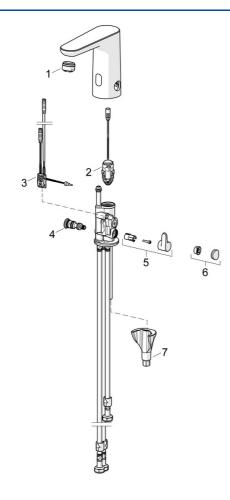

SP92031129

	Nome	Codice
01	Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
02	Valvola magnetica, 3 V	59914125
03	Sensore, 3/9 V, Bluetooth Cromo	1015155V
04	Regolatore di temperatura	1013940V
05	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	1016155V
06	Spinotto Cromo	1015252V
07	Set di fissaggio	59914475