

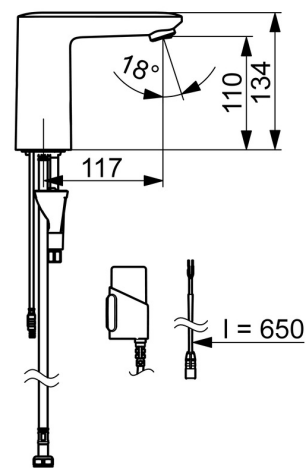


EAN: 4057304019432  
[static.hansa.com/9220221933](http://static.hansa.com/9220221933)

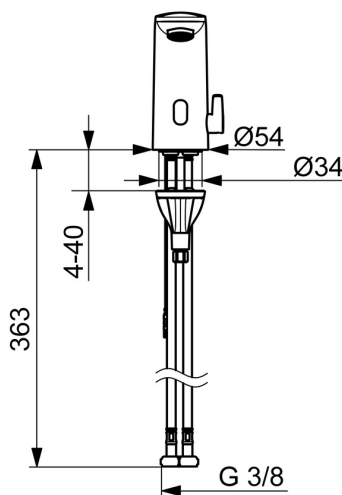

- Umývadlo
- Verejné a poloverejné, Priemysel, Housing
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Samostatný transformátor, Bluetooth®, Bez olova
- Stojanková
- Čierna matná
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkyvný aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Smart antiscalding protection
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Svetelná indikácia funkcií, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu

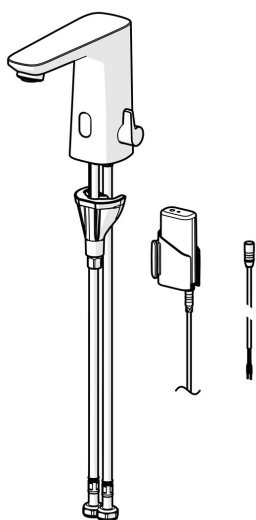

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

117 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Kompozit

### Softvérové nastavenia

Doba po prietoku

3 s (1-20 s)

Automatický oplach

off (off/1-120 h)

Doba automatického oplachu

30 s (1-1800 s)

Max. doba prietoku

2 min (1 - 1800 s)

### Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie

9 V

Batéria

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

5.x (D060576)

### Predpisy

Smernica o EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Trieda ochrany

IP 55

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

RED

EPD

S-P-07753

### Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

3,40

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,16

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,30

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

3,86

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,15

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

930,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,92

EPD module D (kg CO2 eq.)

-0,73

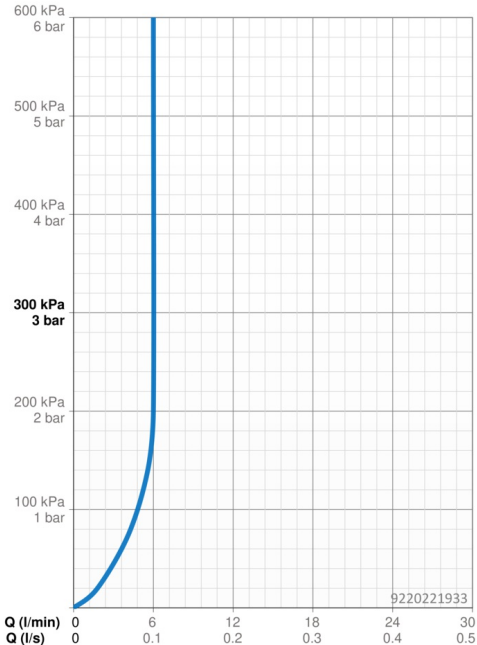

## Náhradné diely

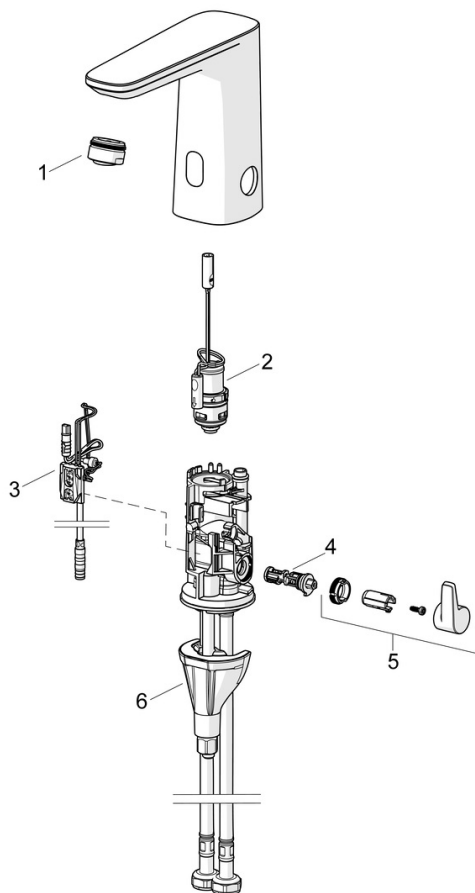

### SP9210200933

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Čierna matná	1016723V-33
02	Pilot ventil	1008658V
03	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
04	Regulátor teploty	1010630V
05	Rukoväť regulátora teploty Čierna matná	1017587V-33
06	Upevňovací set	59914475
N.I.	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136