


92631129 HANSAELECTRA Safety - Miscelatore lavatoio a bassa pressione, 230/9 V, Bluetooth


EAN: 4057304019401 static.hansa.com/92631129



- Lavabo
- Settore pubblico e semipubblico, Settore industriale, Housing
- Senza contatto, Trasformatore a spina, Bassa pressione, Bluetooth®
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare

- Manopola di regolazione temperatura
- Limitatore di temperatura regolabile, Smart antiscalding protection
- Valvola di miscelazione manuale, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Sensore PSD avanzato, Alimentatore di corrente incluso, Indicatori luminosi
- Collegamento con flessibili
- Installazione 3S, impostazioni del software regolabili (tramite App)




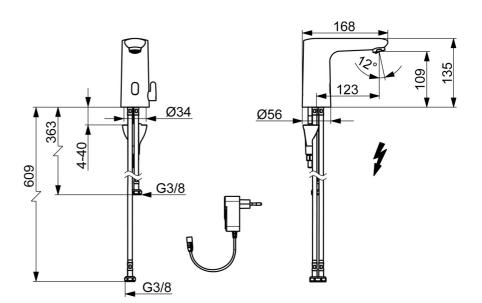




Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	4.2 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	123 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone
Impostazioni software	
Tempo di scorrimento a posteriori	3 s (1-20 s)
Scarico automatico	off (off/1-120 h)
Periodo di scarico automatico	30 s (1-1800 s)
Periodo di scorrimento max.	2 min (1 - 1800 s)
Caratteristiche elettroniche	
Collegamento elettrico	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)
Norme	
Direttiva EU	C ∈ Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Standard EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Classe di protezione	IP 55 / transformer IP 20
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	RED
EPD	S-P-06394
Sostenibilità	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,64
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,60
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	301,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,73

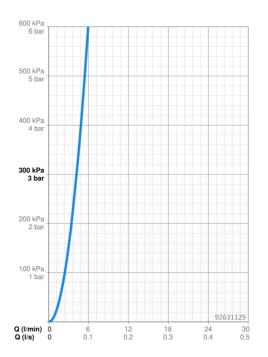



Parti di ricambio

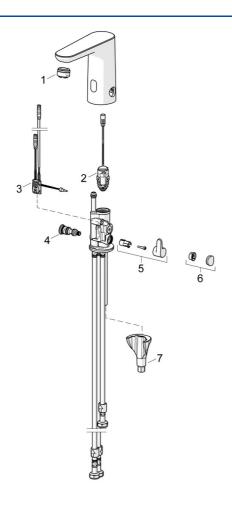

SP92031129

	Nome	Codice
01	Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
02	Valvola magnetica, 3 V	59914125
03	Sensore, 3/9 V, Bluetooth Cromo	1015155V
04	Regolatore di temperatura	1013940V
05	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	1016155V
06	Spinotto Cromo	1015252V
07	Set di fissaggio	59914475