

EAN: 4057304019463
static.hansa.com/92702009



De Electra 92-serie geeft u een strak klassiek ontwerp met een prachtige ronde behuizing die overgaat in een ronde uitloop met een duidelijke ontwerplijn die het kraanontwerp omlijst.

Een klassiek ontwerp voor elke installatie.

Belangrijkste kenmerken

Beluchter met kantelfunctie +/- 10° voor een flexibelere installatie

Nieuwste sensortechnologie voor betere detectie en bedieningscomfort

Bluetooth-technologie voor eenvoudige aanpassing om instellingen te personaliseren

Bescherming tegen verbranding

Temperatuurmetering

Digitale netwerkdienst

Batterij en voedingskabel

Bluetooth Touchless kraan met kantelbeluchter. +/- 10° verstelmogelijkheid.

Eenvoudig te bedienen temperatuurhendel


SMART intelligente Bluetooth-sensor met 3 optische lenzen voor verbeterde prestaties, ondersteund door app-verbinding voor gepersonaliseerde en eenvoudige aanpassing van sensorinstellingen.

Ondersteunt Digital Network Service voor bewaking en communicatie op afstand.

Intelligente temperatuurmetering en bescherming tegen verbranding.

Messing gegoten constructie en eenvoudige installatie dankzij snel en eenvoudig 3S-installatiesysteem.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wastafel • Openbaar en semi-openbaar, Industry, Housing • Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth • Wastafelmontage • Chroom • Vaste uitloop • PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurgreep • Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Smart antiscalding protection • Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s) • Advanced PSD sensor, Voeding, Functie(s) met signaallichten • Flexibele aansluitslang(en) • 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App) |
|---|---|

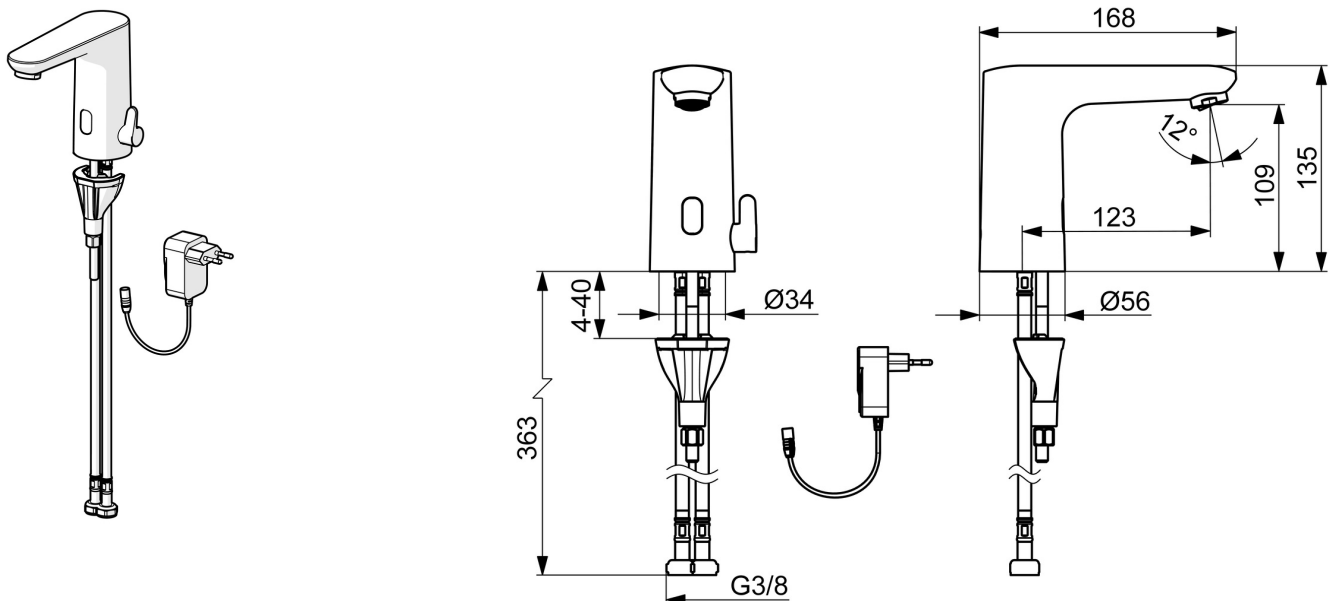

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

123 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

3 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

230 / 9 V

Bluetooth version

5.x (D060576)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55 / transformer IP 20

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming

RED

EPD

S-P-06394

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,24

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,47

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,55

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,26

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

430,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,21

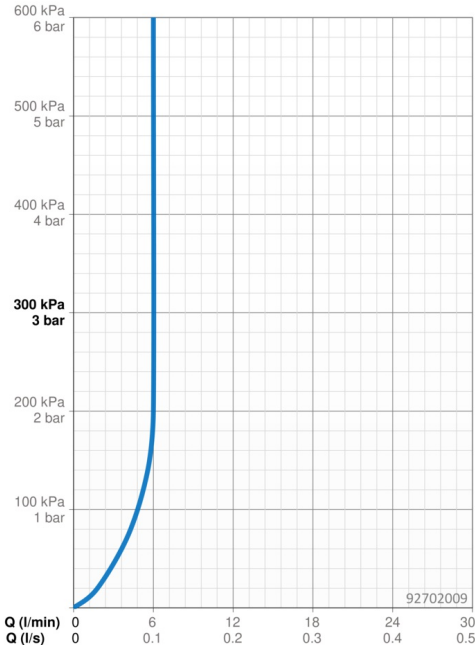

Reserveonderdelen

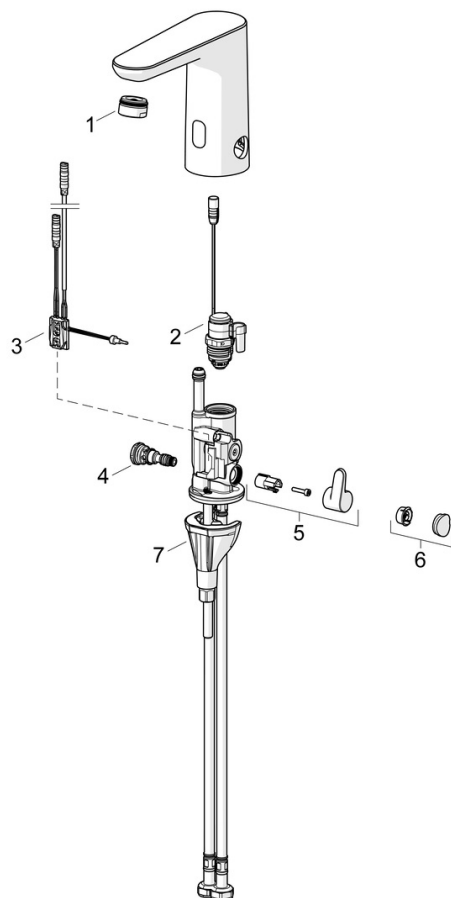

SP92602219

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chroom	1016723V
02	Ventiel, 3 V	59914125
03	Fotocel, 3/9 V, Bluetooth Chroom	1015155V
04	Temperatuur regeling	1000580V
05	Temperatuur hendel Chroom	1016155V
06	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	1015252V
07	Bevestigingsset	59914475
N.I.	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136