



## 92702009 HANSAELECTRA Digital - Umývadlová batéria, 230/9 V, Bluetooth

EAN: 4057304019463 static.hansa.com/92702009



- Umývadlo
- Verejné a poloverejné, Priemysel, Housing
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkyvný aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Smart antiscalding protection
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Napájací zdroj, Svetelná indikácia funkcií
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu



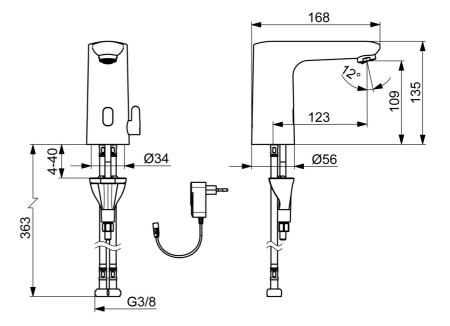




## Technické údaje

Vlastnosti prietoku	
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Technické vlastnosti	
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	63/8
Projection	123 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz
Softvérové nastavenia	
Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)
Elektronické vlastnosti	
Elektrické pripojenie	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)
Predpisy	
Smernica o EU	C ∈ Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 55 / transformer IP 20
Schválenia a Prehlásenia	
Vyhlásenie o zhode	RED
EPD	S-P-06394
Udržateľnosť	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,24
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,47
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,55
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,31


-8,21

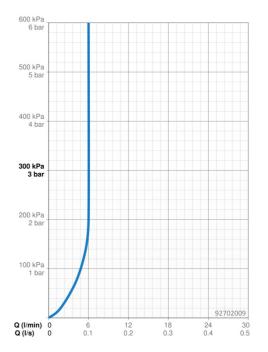

EPD module D (kg CO2 eq.)



## Náhradné diely

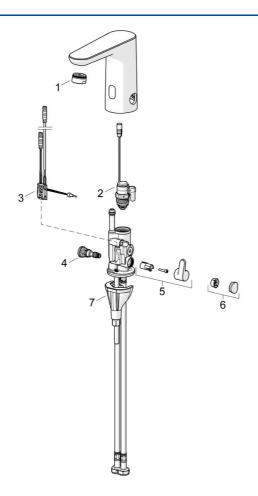

## SP92602219

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
03	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
04	Regulátor teploty	1000580V
05	Rukoväť regulátora teploty	1016155V
06	Vymedzovacia vložka	1015252V
07	Upevňovací set	59914475
N.I.	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136