

HANSAMIX
UMÝVADLOVÁ BATÉRIA
01092183
EAN: 4015474271104



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Kúpeľňa
- Jednopáková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, HONEYCOMB® - aerátor so zvýšenou ochranou proti usadzovaniu vodného kameňa
- brass
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládací páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Obmedzovač maximálneho prietoku a teploty vody, Obmedzovač teploty vody (s možnosťou dodatočného namontovania)
- 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar **4.2 l/min**
 Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **7.8 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +90°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **Ø10**



Predpisy

Norma EN **EN 817**


Typové schválenia

DVGW **NW-6506BU0493**
 KIWA **K6116/06**
 ABP **P-IX 28486/IA**

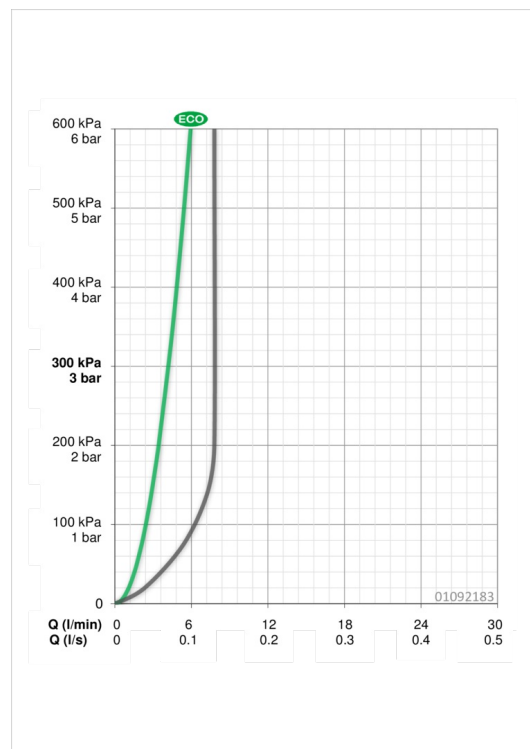

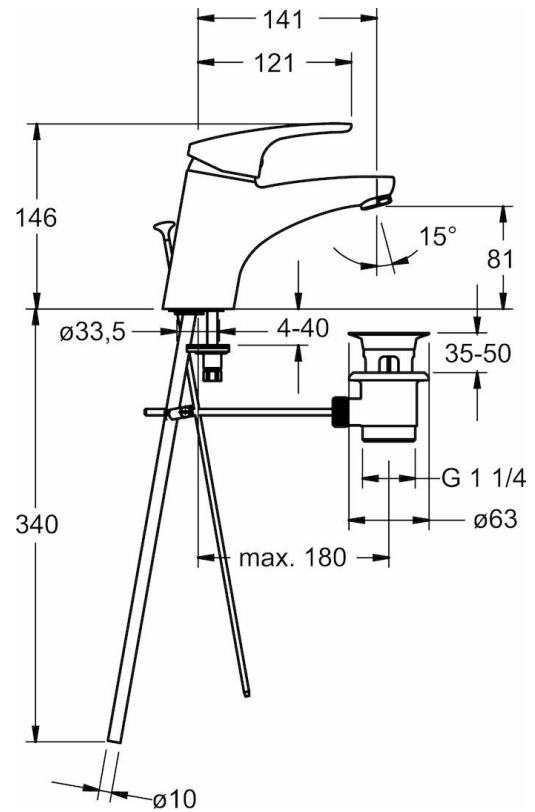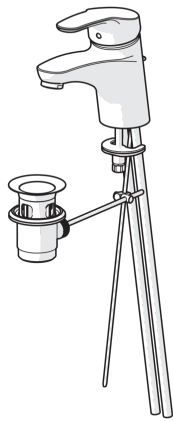

Náhradné diely

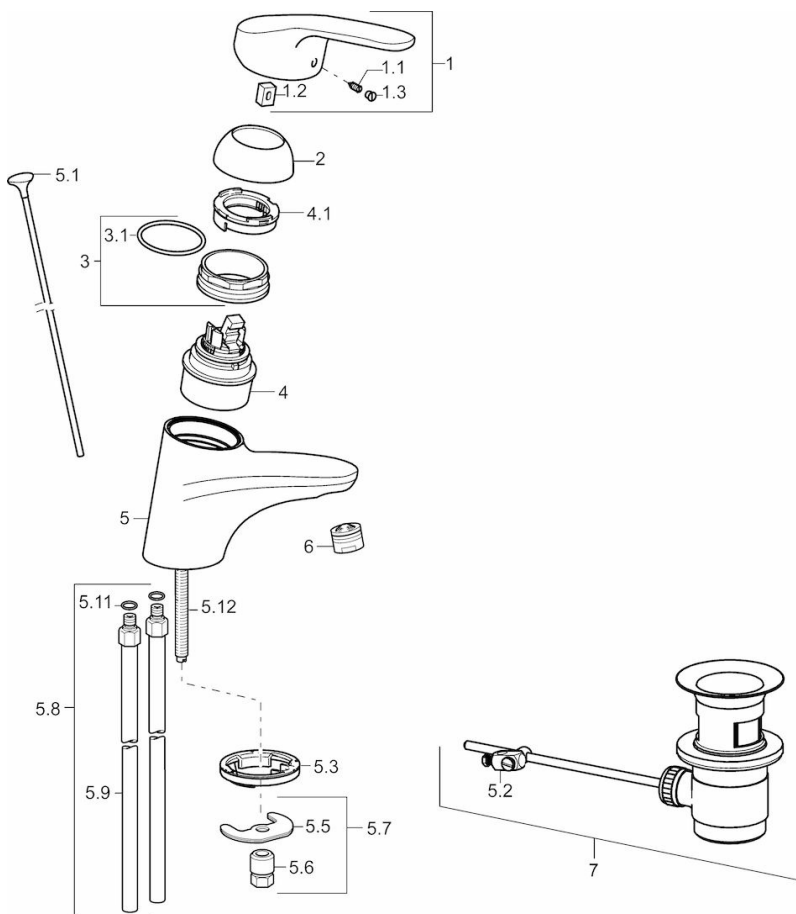

SP01092183

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 93 mm	01880083
1	Ovládacia rukoväť, 138 mm	01880076
1.1	Skrutka, M5x8, SW2,5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka	59912638
3	Očné skrutka, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-kružok, d 43 x d 2.5	59911166
4	Kartuš, 4.8 Eco	59904601
4.1	Adjustment ring	59904759
5.1	Ovládacie tiahlo	59914053
5.11	O-kružok, d 7,65 x d 1,78	59902337
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59913653
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Installation coupling pair	59911791
5.9	Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
6	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620