



EAN: 4015474077201
static.hansa.com/01742176

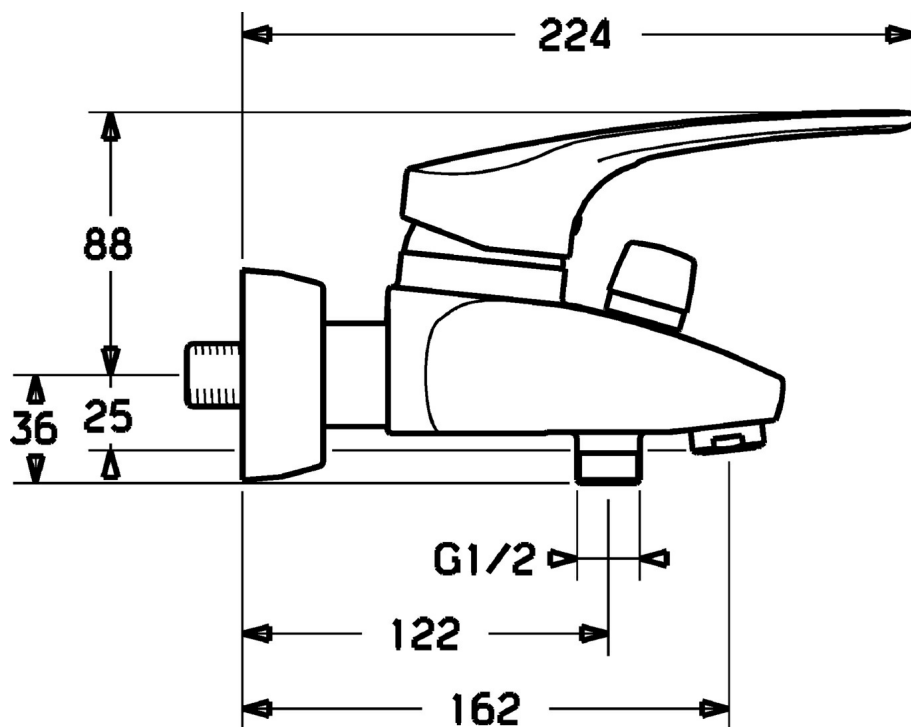

- Sprcha & vana
- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- CASCADE® aerátor
- Dlouhá páka, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Tažný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Projection

162 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Předpisy


Norma EN

EN 817


Schválení a Prohlášení

ABP

PA-IX 29963/IBB

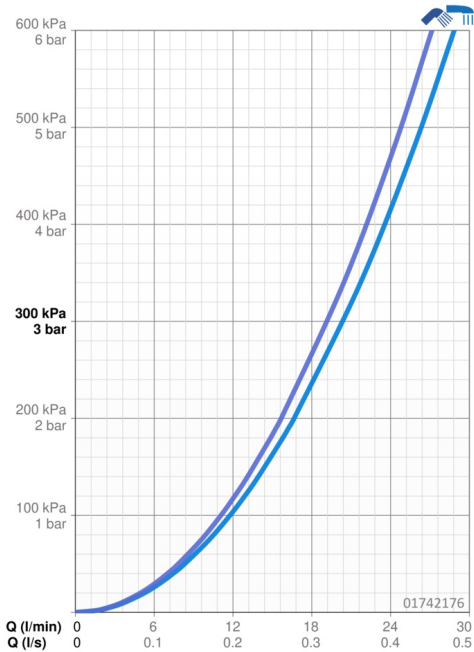

Náhradní díly

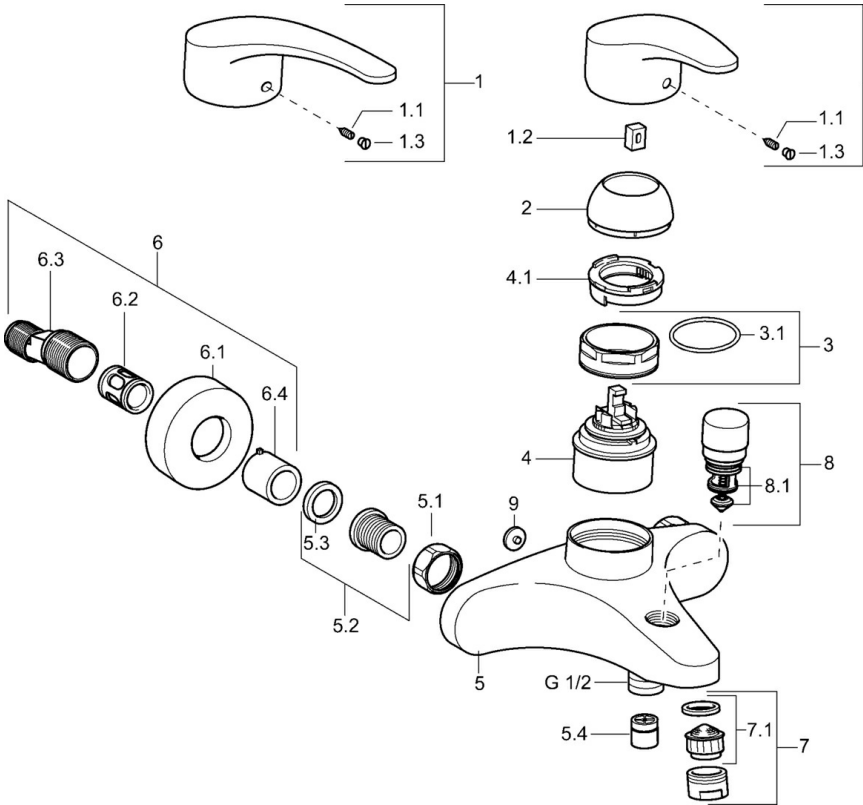

SP01742173

	Název	Kód
1	Dlouhá páka, L=138	01880076
1	Páka, L=87 mm	59914195
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59912638
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-kroužek, d 43x2.5	59911166
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Seat, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Zpětný ventil	59905714
5.6	Přísávací ventil, DN15	59911330
6.1	Kryt příruby	59912652
6.2	Tlumič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Růžice	59912651
7	Aerator, M24x1 B	59905872
7.1	Aerator, M22/M24	59905873
8	Přepínač	59912656
8.1	Těsnící sada	59904791
9	Plug Šedá Ukončeno	59912654