

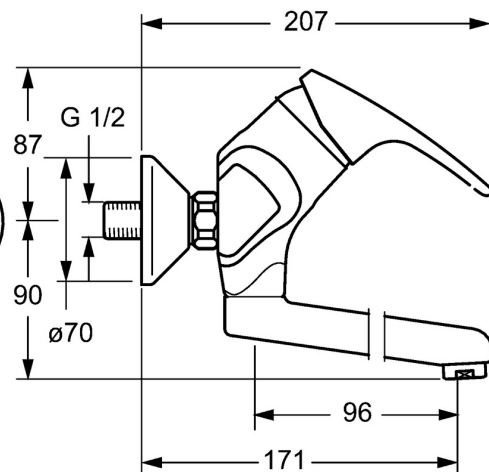


EAN: 4015474271425
static.hansa.com/01969283

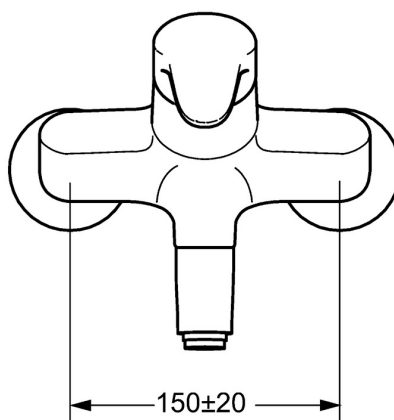

- Umývadlo
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Model so samovypúšťacím systémom
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ϕ 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Uzatvárací ventil (y)
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	6.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 20 mm
Projection	171 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 10132/IA
Vyhlásenie o zhode	DoC

