



EAN: 4015474248601
static.hansa.com/06742103

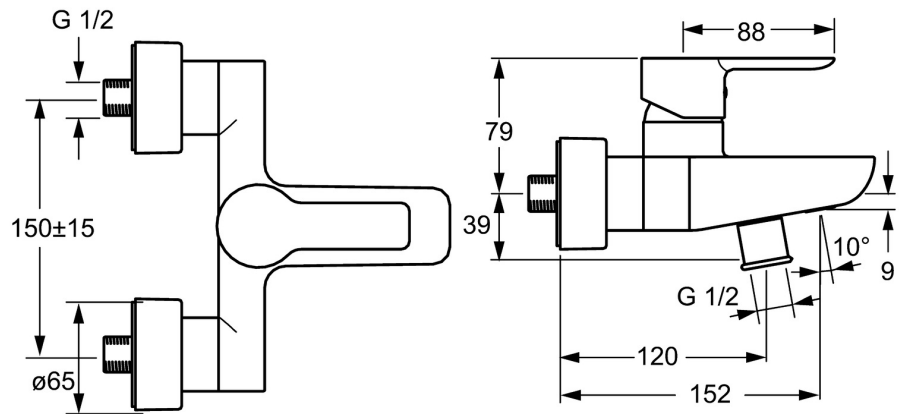

- Bañera y ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Inversor accionado por tracción, Inversor integrado
- Limitador agua caliente regulable, Limitador de temperatura y caudal máximo
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)

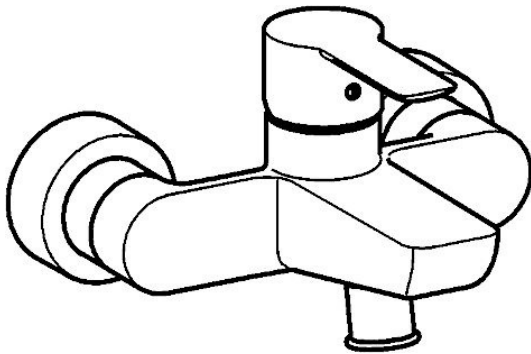

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar20.4 / 13.2 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Projection	152 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGW	NW-6506CN0315
ABP	PA-IX 29273/IB

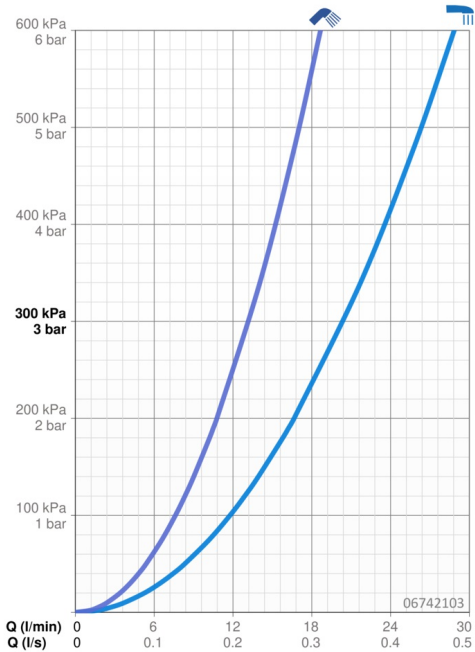

Piezas de repuesto

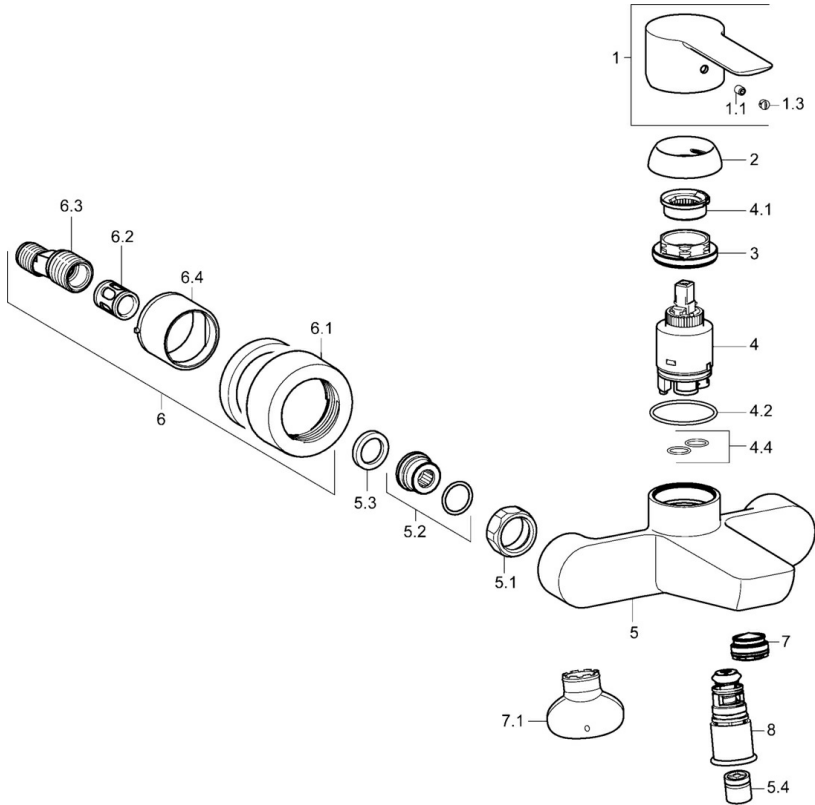

SP06742103

	Nombre	Código
1	Maneta	59913650
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
5.2	Adhesión	59913400
5.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Válvula anti-retorno	59905714
6.1	Brida de la tapa	59913105
6.2	Silenciador	59904792
6.3	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Florones	59913106
7	Aireador, M24x1 C	59913131
7.1	Llave para aireador, M24x1	59913134
8	Inversor	59913101
N.I.	Clave, SW30/34	59912108