

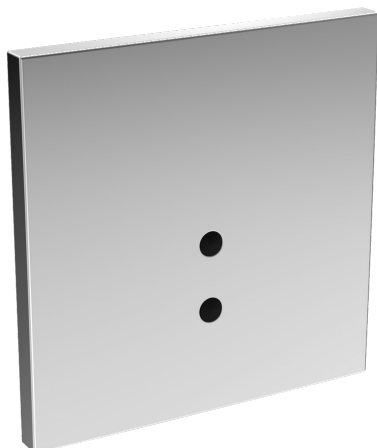
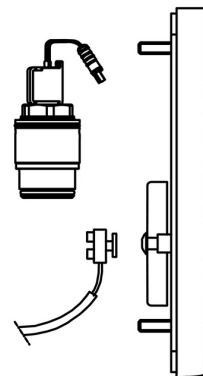


EAN: 4015474277397  
[static.hansa.com/09469172](https://static.hansa.com/09469172)

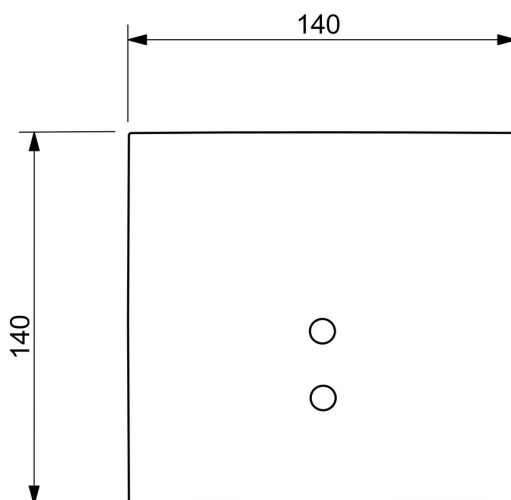

- Settore pubblico e semipubblico
- Set esterno, Senza contatto, Trasformatore separato
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Sensore con autofocus, Valvola elettromagnetica
- Placca quadrata

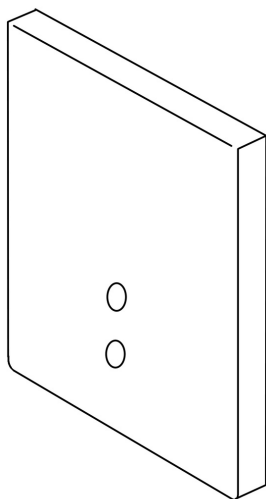

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar12.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda max. +70°C  
Pressione di esercizio0.5-10 bar

Impostazioni software



Scarico automatico24 h (off / 24h)  
Periodo di scarico automatico6 s  
Periodo di scarico preliminare2 s (OFF / 2 s)

Caratteristiche elettroniche

Collegamento elettrico12 VDC

Norme

Direttiva EUC $\in$  Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU  
Standard ENEN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4  
Classe di protezioneIP 55

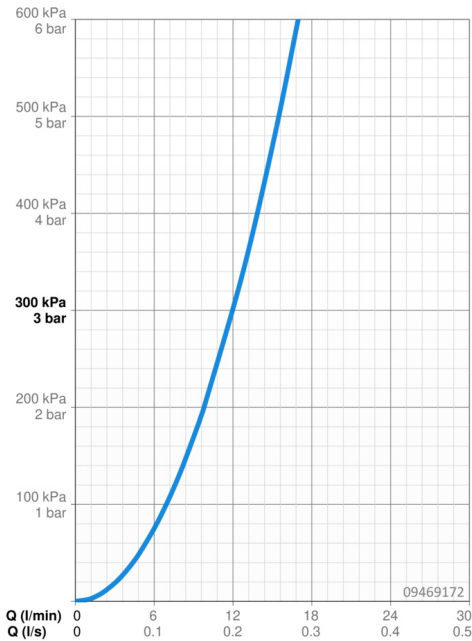

## Parti di ricambio

### SP09469172

|   | Nome                           | Codice   |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Sensore, 6/9/12 V Bluetooth    | 1002253V |
| 1 | Sensore, 12 V Fuori produzione | 59914258 |
| 2 | Alloggio delle membrana        | 59914231 |
| 3 | Valvola magnetica, 6 V         | 59914232 |

