



EAN: 4015474254466 static.hansa.com/49512203



• Sprcha a vaňa

- Jednopáková
- Montáž na okraj vane
- Chróm
- CASCADE® aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Ťažný prepínač, Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y), ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



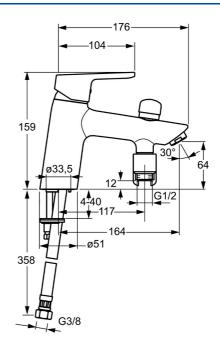


K> HANSA


Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	20.4 / 19.2 l/min	
Technické vlastnosti		
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15	
Dodávka teplej vody	max. +70°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G3/8	
Projection	164 mm	
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB	
Materiál	Mosadz	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	

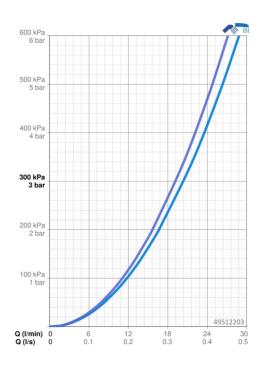

Náhradné diely

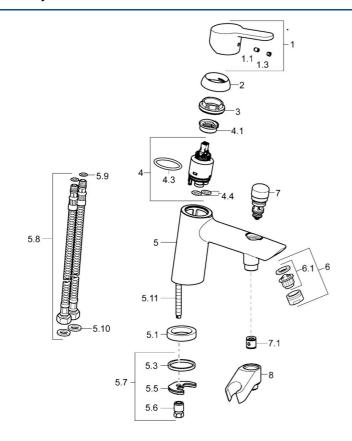

SP49512203

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913827
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Dištančný krúžok Ukončené	59906787
5.3	Tesnenie, 43x37x3	59912506
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 D	59911829
7	Prepínač	59912656
7.1	Spätný ventil	59905714
8	Držiak Ukončené	59912880
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108