



EAN: 4015474084186
static.hansa.com/50792210

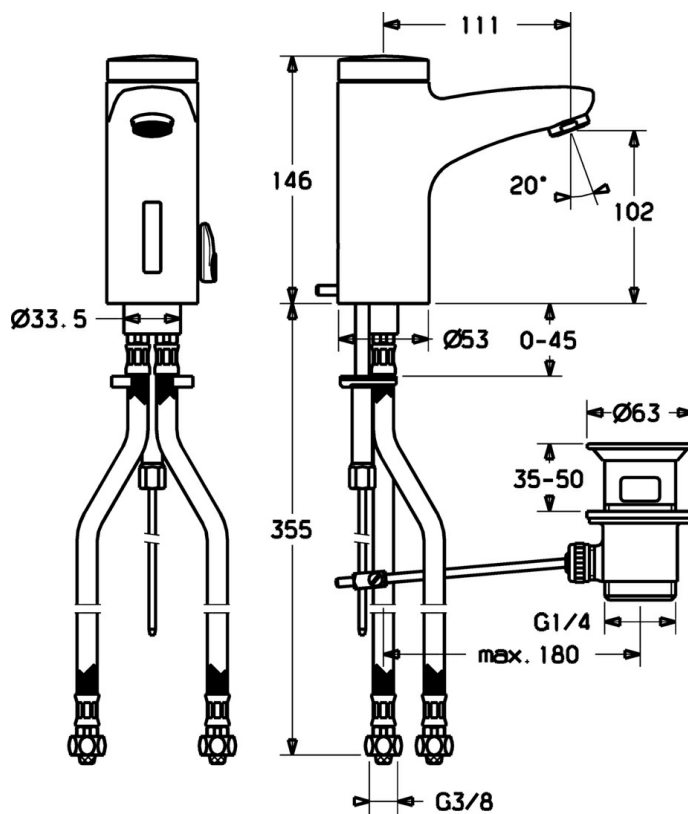

- Lavabo
- Senza contatto, Alimentazione a batteria
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Impostazione temperatura bloccabile
- Filtro/i anti-impurità, Valvola di miscelazione manuale, Valvola/e di non ritorno
- Indicazione batteria scarica, Sensore a infrarossi, Valvola elettromagnetica
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, impostazioni del software regolabili

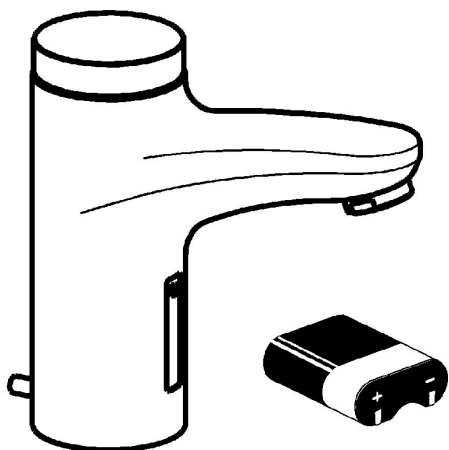

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------|------------|
| Misura DN (dimensione nominale) | DN15 |
| Fornitura di acqua calda | max. +70°C |
| Pressione di esercizio | 0.5-10 bar |
| Misura della connessione | G3/8 |
| Lunghezza / altezza | 111 mm |
| Backflow prevention (EN1717) | EB |
| Materiale | Ottone |


Caratteristiche elettroniche

| | |
|----------|-------------------|
| Batteria | Lithium DL223 6 V |
|----------|-------------------|

Norme

| | |
|-------------|----------|
| Standard EN | EN 15091 |
|-------------|----------|

Parti di ricambio

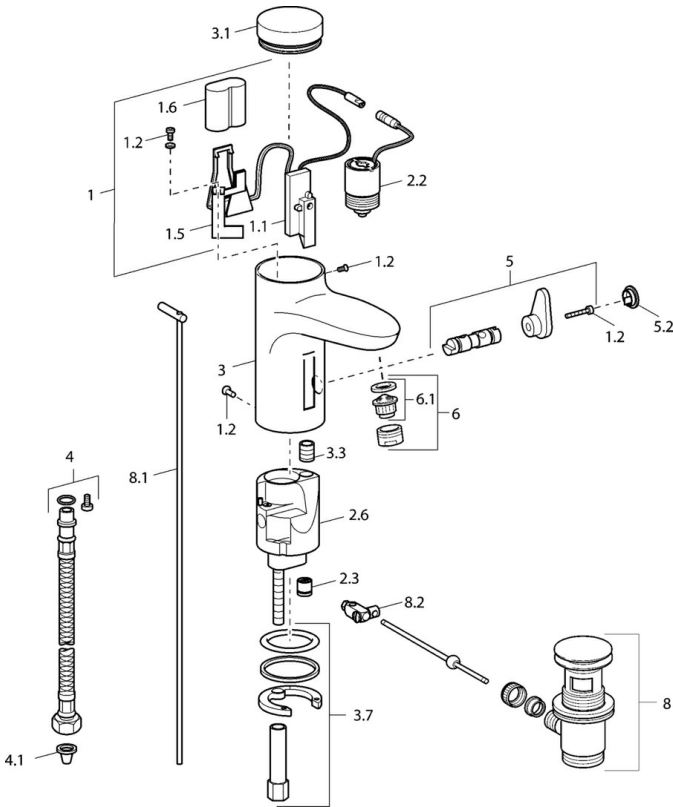

SP50792210

| | Nome | Codice |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 1 | Pacchetto di elettronica | 59912437 |
| 1.2 | Screw | 59912450 |
| 1.5 | Titolare | 59912442 |
| 1.6 | Batteria al litio, DL223A /CR-P2 | 59912443 |
| 2.2 | Valvola Magnetica | 59912240 |
| 2.3 | Valvola antiriflusso | 59911674 |
| 3.1 | Cappuccio Cromo Fuori produzione | 59912444 |
| 3.3 | Sleeving | 59911678 |
| 3.7 | Set di fissaggio | 59911680 |
| 4 | Cannette flessibili, G3/8x10 (2008-) | 59912447 |
| 5 | Deviatore/Cartuccia | 59912788 |
| 5.2 | Cappuccio Fuori produzione | 59911689 |
| 6 | Aeratore, M24x1 Z Cromo | 59906826 |
| 6.1 | Aeratore, M22/24, Z | 59906830 |
| 8 | Scarico a saltarello Cromo | 59911441 |
| 8.1 | Asta saltarello Cromo | 59912449 |
| 8.2 | Snodo | 59904624 |