




EAN: 4057304007545 static.hansa.com/51911183



Lavabo

- Monocomando, Bassa pressione
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare, Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Cartuccia a dischi ceramici ø 40mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S



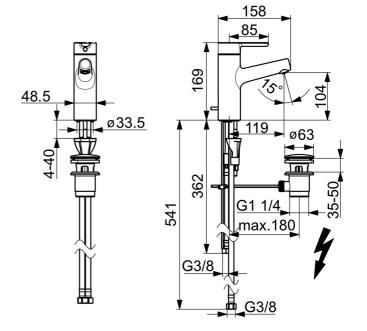


K> HANSA


Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Misura DN (dimensione nominale)	DN15	
Fornitura di acqua calda	max. +70°C	
Pressione di esercizio	0.5-5 bar	
Misura della connessione	G3/8	
Projection	119 mm	
Backflow prevention (EN1717)	AA	
Materiale	Ottone	
Norme		
Standard EN	EN 817	
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)	
	,	

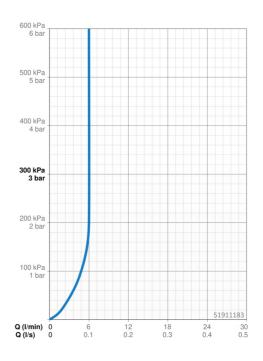

Parti di ricambio

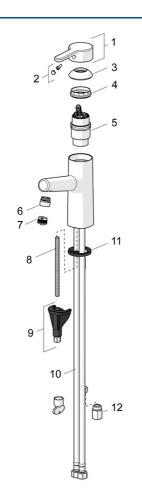

SP51911183

	Nome	Codice	
01	Leva Cromo	59914574	
02	Тарро	59914573	
03	Cappuccio Cromo	59914649	
04	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128	
05	Cartuccia, bassa pressione, 4.0	59914500	
06	Fitting ring for aerator Cromo	59914645	
07	Aereatore, M18.5x1	59913489	
08	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474	
09	Set di fissaggio	59914475	
10	Cannette flessibili, L=620, G3/8-M10x1	59914289	
11	Rondella	59914591	
12	Limitatore di portata, G3/8 Cromo	59914666	
N.I.	Scarico a saltarello Cromo	59911441	
N.I.	Asta saltarello Cromo	59913459	