

HANSALIGNA
UMÝVADLOVÁ BATÉRIA
55352203
EAN: 4015474264021



- Kúpeľňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene bez krytu
- brass
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)
 Dodávka teplej vody
 Pracovný tlak
 Spojovacia veľkosť

DN15
max. +80°C
1-10 bar
G3/8

Predpisy


Norma EN


EN 817

Typové schválenia


ABP
 ACS

P-IX 28550/IO
15 ACC LY 432

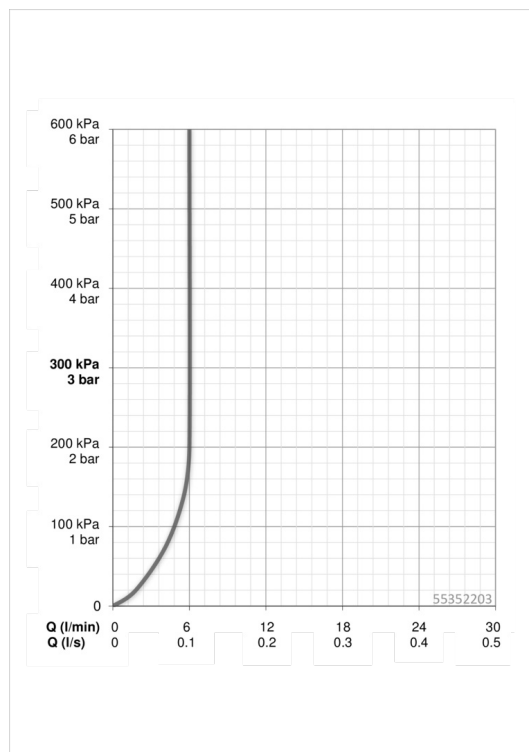

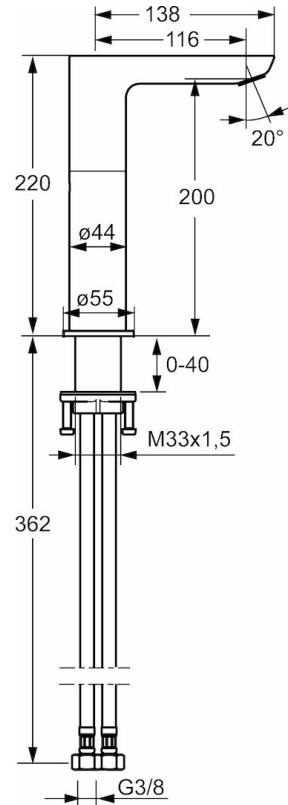

Náhradné diely

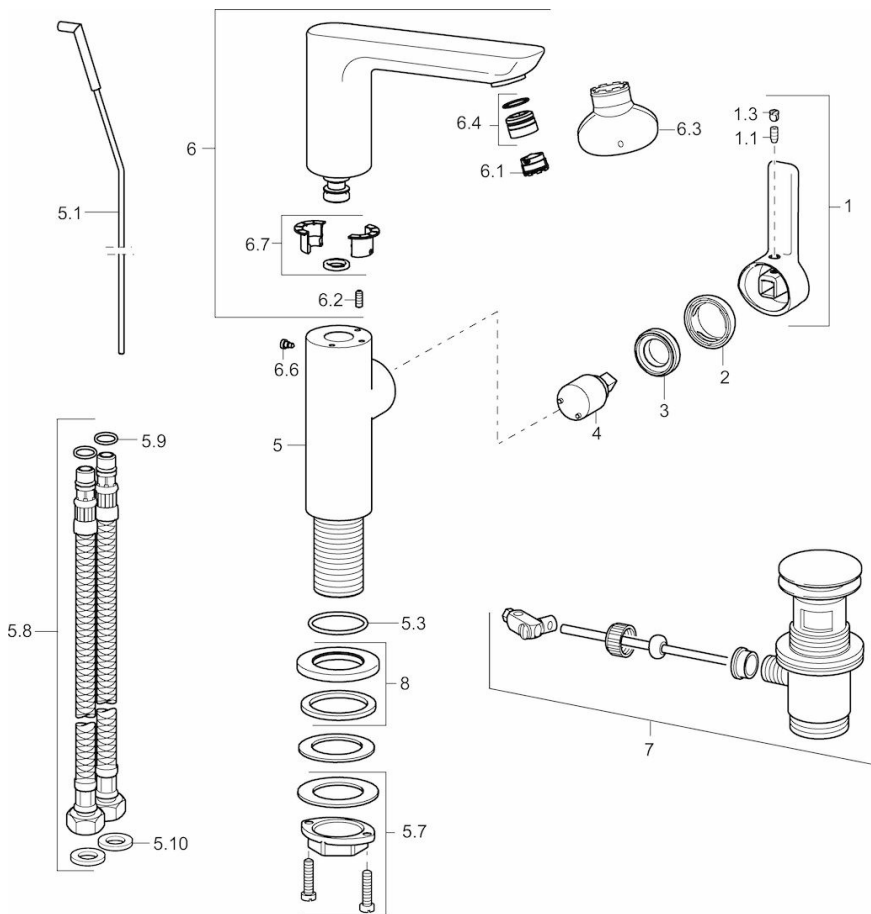

SP55302203

Názov	Kód
1 Ovládacia rukoväť, 2,5	59914001
1.1 Skrutka, M5x8, SW2,5	59904755
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
2 Krytka	59913957
3 Prítláčná matica, M32x1, SW24	59913958
4 Kartuš, 2,5	59913914
5.1 Ovládacie ťažlo	59913959
5.10 Tesnenie, 9,5 x 14,4 x 2	59912551
5.3 O-kružok, 35.00x2.50	59905020
5.7 Upevňovací set	59913371
5.8 Flexibilná hadička, M8x1xG3/8, L=430	59913964
5.9 O-kružok, 6,00 X 1,40	59913266
6 Výtokové rameno	59914023
6.1 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
6.2 Upevňovacia skrutka, M4x8	59913989
6.3 Kľúč k perlátora, M18,5	59913367
6.4 Fitting ring for aerator	59913654
6.6 Skrutka, M4 x 7	59902075
6.7 Tesnenie sada	59911884
7 Vypúšťací ventil umývadla	59911441
8 Kryt príruby, d 55 mm	59913963