

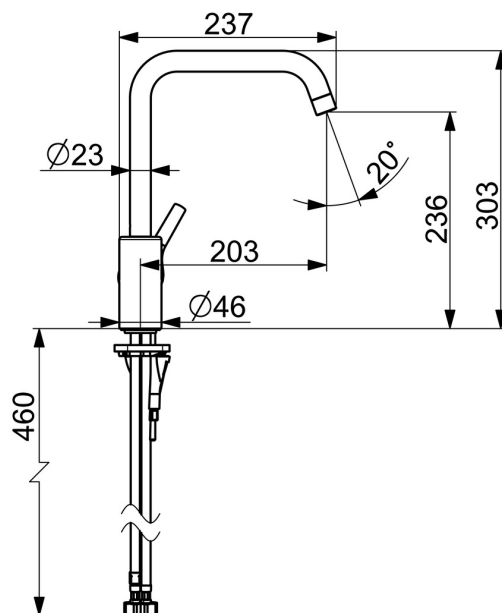


EAN: 4057304012358
static.hansa.com/565222030037

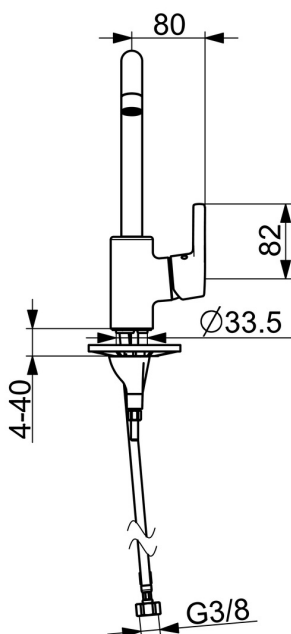

- Cocina
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S

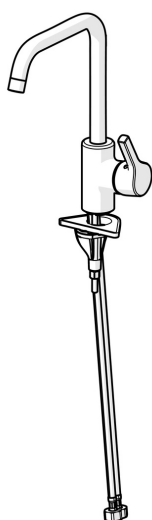

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)7.2 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG1/2
Projection203 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas

Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI(ISO3822)

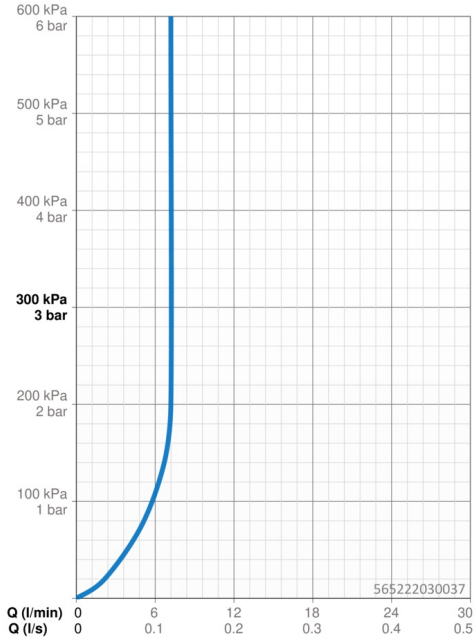

Piezas de repuesto

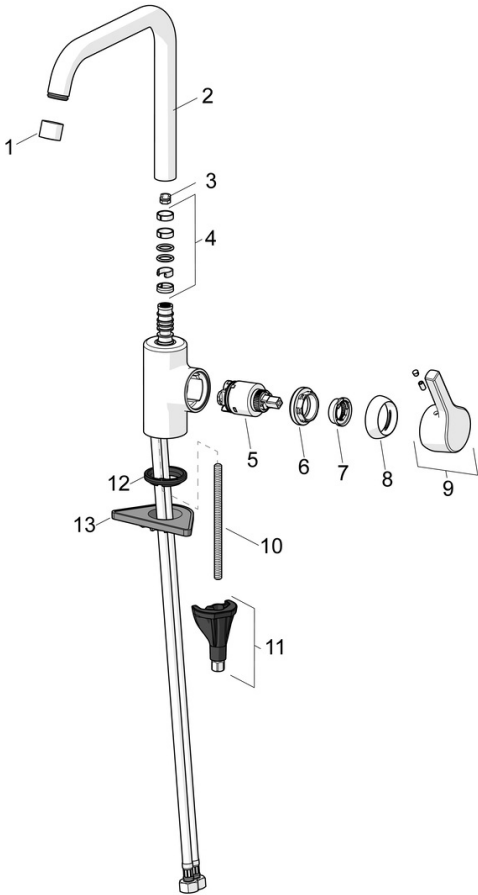

SP565222030037

	Nombre	Código
01	Aireador, M22x1 STD CC PCA, 7 l/min Fuera de catálogo	59914462
02	Caño alto Fuera de catálogo	59914435
03	Limitador giro caño, 60° /0°	59914264
03	Limitador giro caño, 120° Fuera de catálogo	59914429
04	Juego juntas para caño	59914431
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
07	Temperature adjustment limiter	59912325
08	Capuchón, 33x3 mm	59912504
09	Maneta	59914713
10	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
11	Conjunto de fijación	59914475
12	Arandela	59914591
13	Placa de sujeción base	59910008