



EAN: 4015474273399
static.hansa.com/65140101

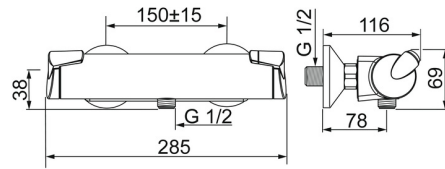

- Soluciones de ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Mando Fácil Agarre, Caudal de agua - ECO, Mando de seguridad
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería., Pre-ajuste de la temperatura
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Filtros antisuiedad, Cartucho de cerámica para control de caudal
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	12.6 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	16.2 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	1.6 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Normativas

Norma EN	EN 1111
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

ABP	PA-IX 38111/IA
-----	----------------

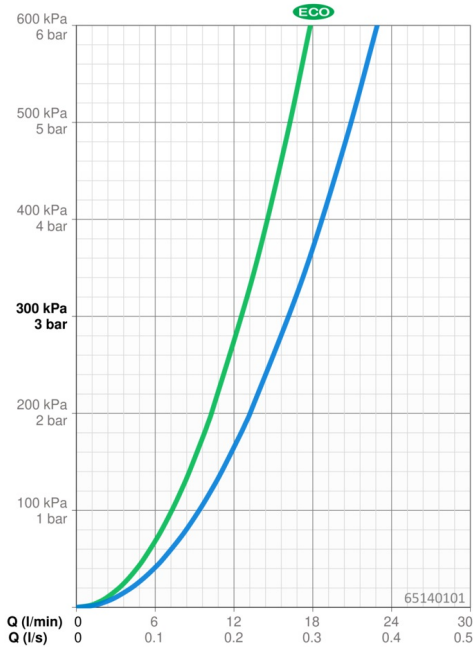

Piezas de repuesto

SP65140101

	Nombre	Código
01	Mando control caudal	59914110
02	Montura cerámica, G1/2	59914111
03	Filtro junta, G3/4	59911076
04	Mando control temperatura	59914112
05	Cartucho termostático, 3.4	59914114

