

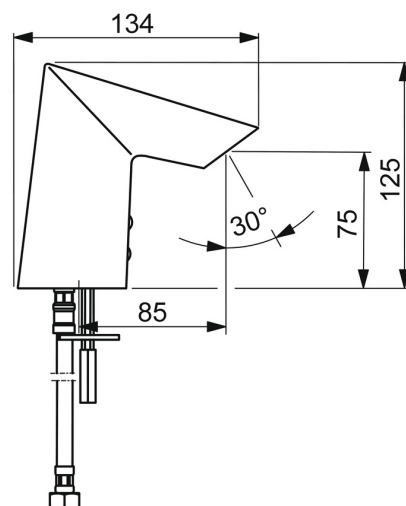


EAN: 4057304014147
static.hansa.com/65412219

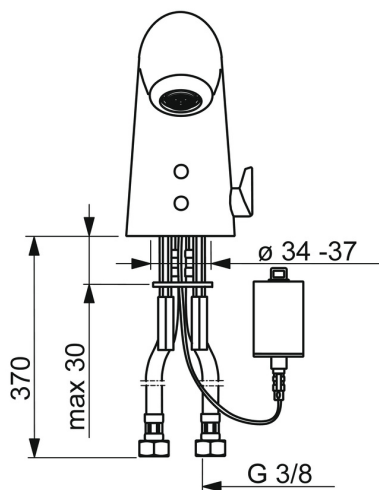

- Lavabo
- Público y semipúblico
- Sin contacto, Bluetooth®, Alimentado por batería
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando regulador de temperatura
- Limitador agua caliente regulable
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

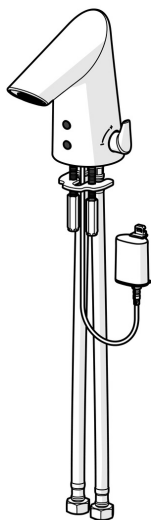

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)

4.8 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)

DN15

Suministro de agua caliente

max. +70°C

Presión de servicio

0.5-10 bar

Tamaño conexión

G3/8

Projection

85 mm

Válvula antirretorno (EN1717)

AA

Material

Brass/Plastic

Ajustes de software

Caudal posterior

3 s (1-20 s)

Lavado automático

off (off/1-120 h)

Tiempo lavado automático

30 s (1-1800 s)

Tiempo máx. caudal

2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas

Batería

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Normativas

Directiva EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Nivel de ruido

I (ISO 3822)


Clase de protección

IP 55


Certificados y declaraciones

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

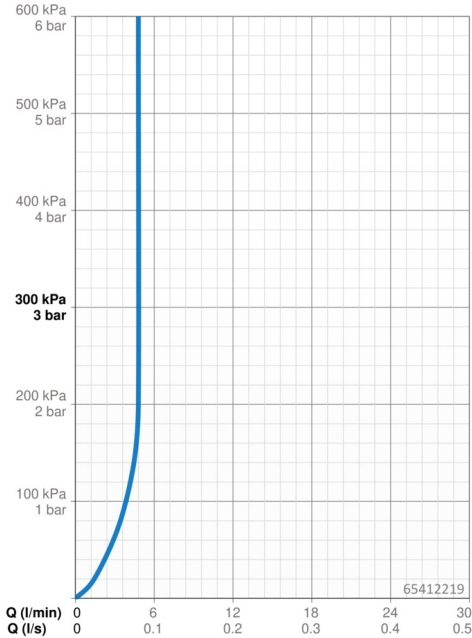

Piezas de repuesto

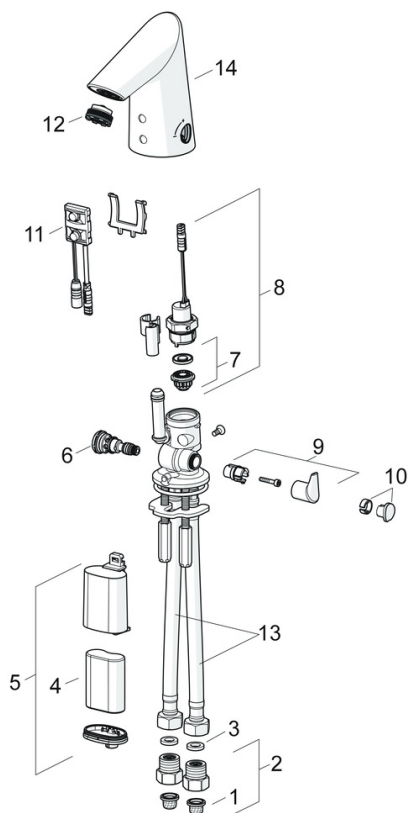

SP65412210

	Nombre	Código
01	Filtros	59914085
02	Valvula anti-retorno	59914086
03	Junta, 8x14.3x2	59914087
04	Batería, 2CR5 6 V	59911670
05	Caja batería, 2CR5 6 V	59914088
06	Regulador temperatura	59914089
07	Membrana para electroválvula	1006500V
07	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
08	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
09	Mando control temperatura	59914092
10	Tapón	1010087V
11	Sensor, 6 V Fuera de catálogo	59914093
11	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
12	Aireador, M21.5x1, 5 l/min	59914094
13	Tubo flexible, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
14	Caño	59914589
N.I.	Limitador	59914106