

EAN: 4057304017346
static.hansa.com/82619067



"HANSAVANTIS je perfektním řešením pro každou koupelnu, s osvědčenou odbornou kvalitou, na kterou se můžete spolehnout bez ohledu na vaše specifické potřeby. Odolná a dlouhotrvající konstrukce i životnost této baterie vám přinese radost a jistotu na dlouhá léta.

Funkční aspekty a specializovaná úroveň detailů nabízejí nový uživatelský zážitek.

Elegantní a čistý design



Vysoká kvalita

Elegantní design

Vyrobena v Evropě

Sprchová baterie s maximálním komfortem"

- Řešení pro sprchy
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, Kulatá rozeta, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, Funkční jednotka připevněná šrouby, Funkční jednotka

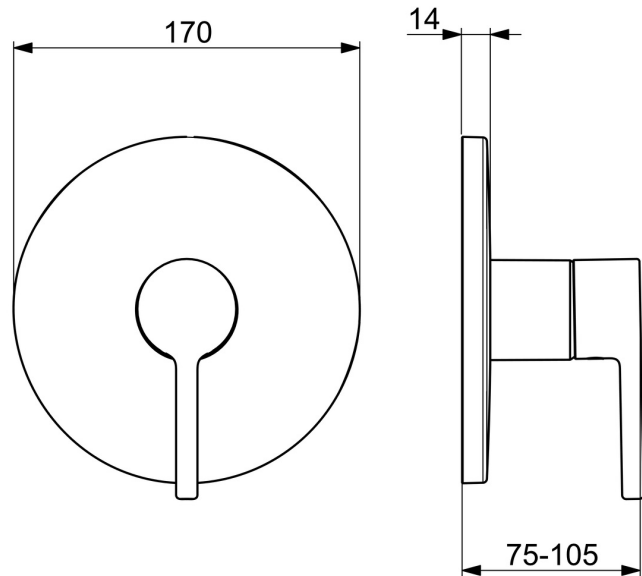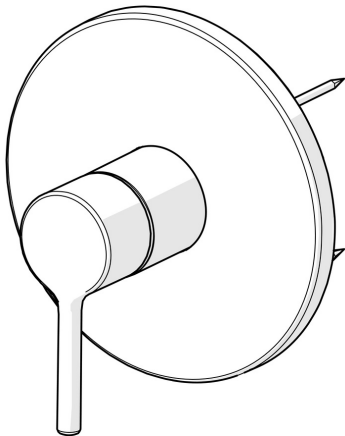

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

19.8 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP

PA-IX 38592/IB

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-07752

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,69

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,92

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

20,93

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,35

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3821,40

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,27

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,47

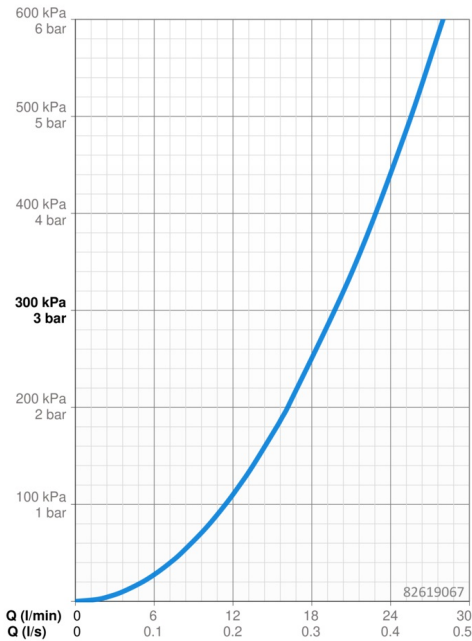

Náhradní díly

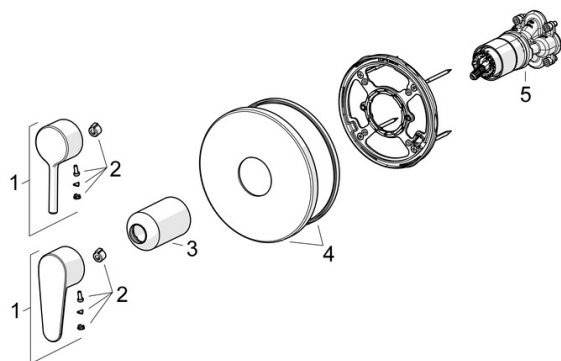

SP82619063

	Název	Kód
01	Páka	1014994V
01	Páka	1014997V
02	Záslepka	59914573
03	Růžice	59914572
04	Kryt příruby, d 170 mm	59914310
05	Funkční jednotka Ukončeno	59914510