



EAN: 4015474254329
static.hansa.com/01072274

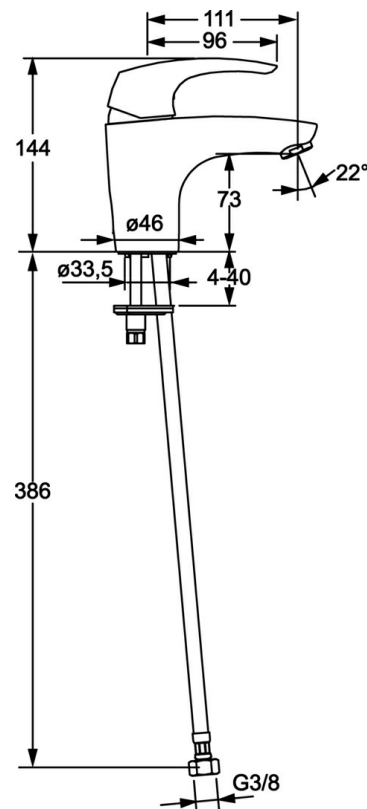

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerator
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

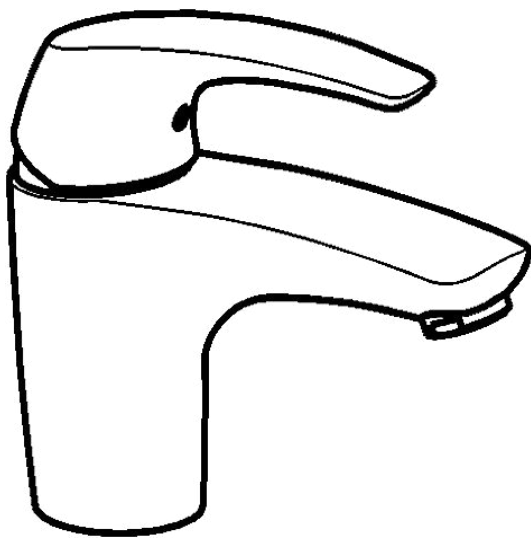

Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **111 mm**
Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**

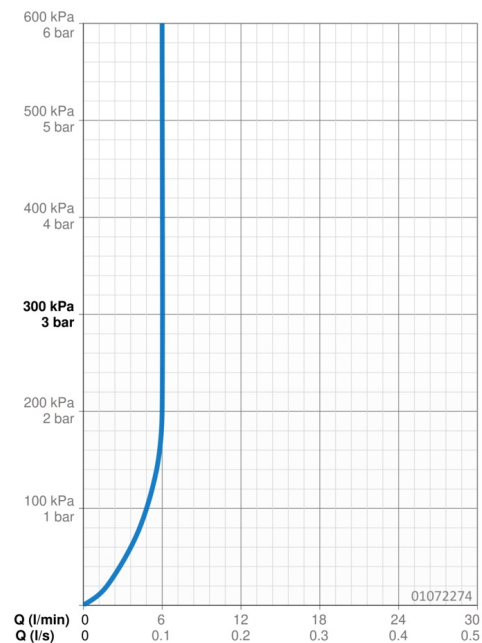



	Název	Kód
1	Páka	59913831
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka Ukončeno	59912797
2.1	Podložka, set	59913833
3	Upevňovací šroub, M40x1, SW34	59913834
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.13	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Vypouštěcí ventil	59904620
N.I.	Klíč , SW30/34	59912108