

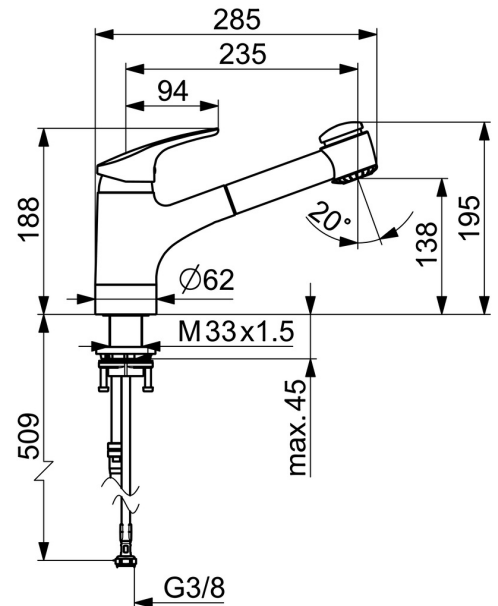


EAN: 4015474276628
static.hansa.com/01382283



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Doucheslang (1400 mm)
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuus gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 2-stralig

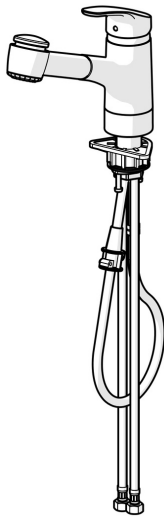

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	235 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	PA-IX 10131/IBO
-----	-----------------

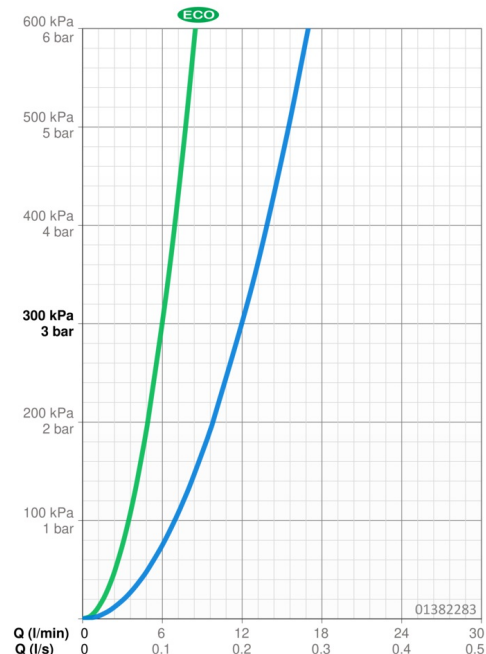

Reserveonderdelen

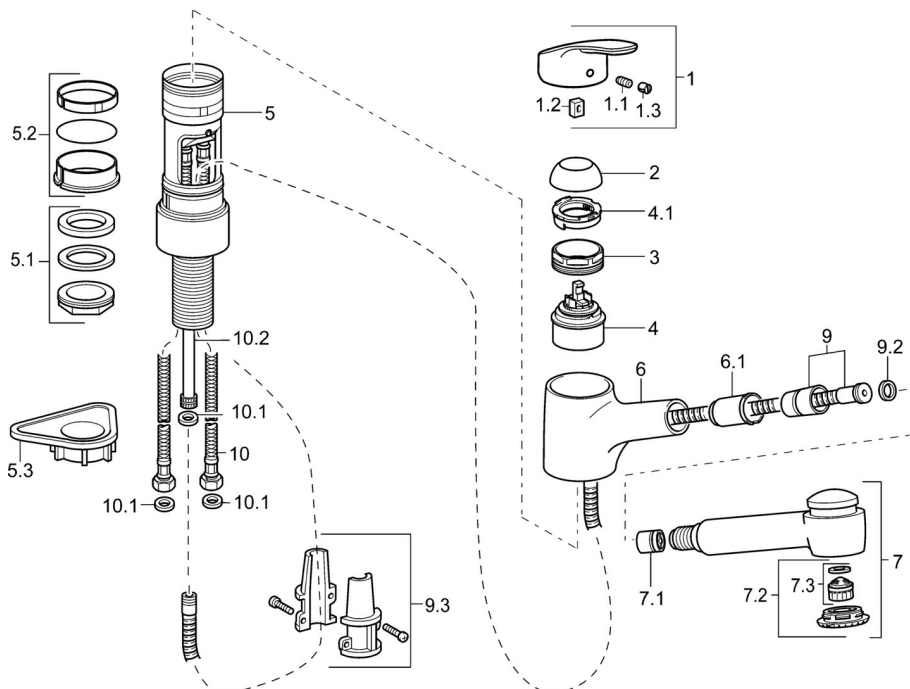

SP01382283

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chroom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59912647
3	Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
4	Binnenwerk, 4,8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Bevestigingsset	59913479
5.2	Dichting	59912646
5.3	Verstevigingsplaat	59910008
6	Uitloop Chroom Stopgezet	59912721
6.1	Doorvoernippel	59912724
7	Uittrekbare bek Chroom	59912722
7.1	Terugslagklep	59905714
7.2	Filter sproeier voor handsproeier	59913878
7.3	Mousseur, M22/M24 B	59905901
9	Slangen, L=1400	59912720
9.2	Afdichtring, d 21x12x2	59912304
9.3	Retainer	59906600
10	Flexibele aansluitingen, L=600, G3/8-M10x1	59912719
10.1	Dichting, 9,5x14,4x2	59912551
10.2	Koppelingsbuisdeel, M10x1, M14x1, L=230	59912718