

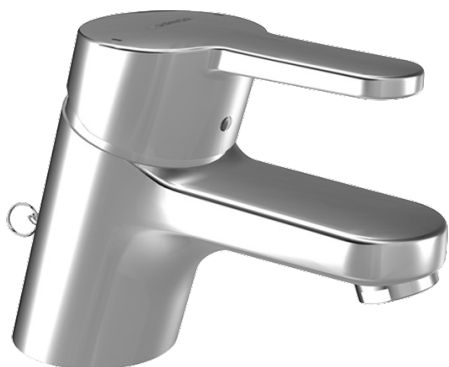


EAN: 4015474135307
static.hansa.com/01412273

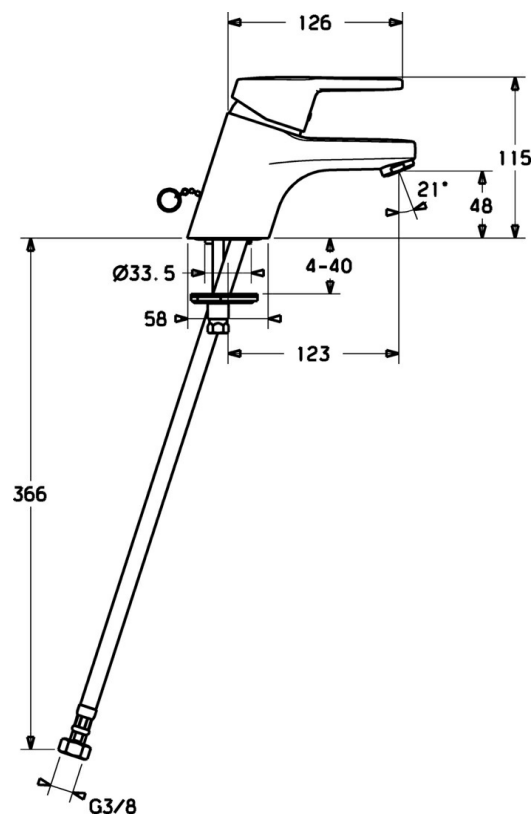

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Zápustná retiazka
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry

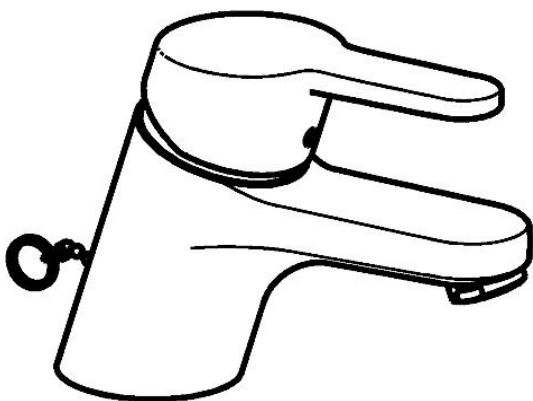

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	123 mm
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	P-IX 28417/IA
-----	---------------

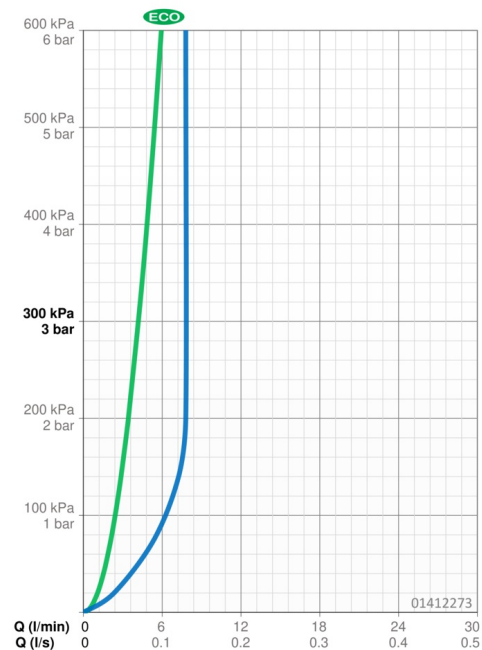

Náhradné diely

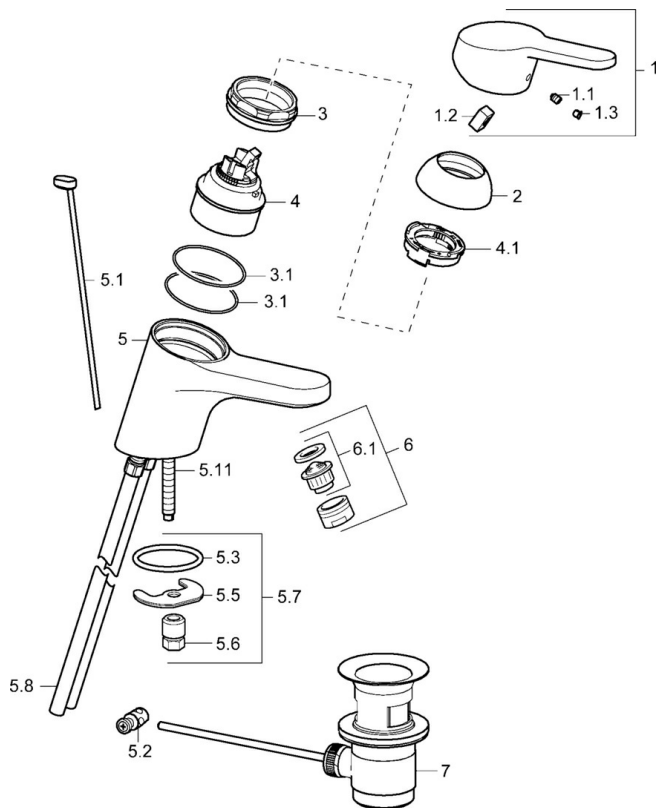

SP01402173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=110 Ukončené	01580076
1	Ovládacia rukoväť, L=86 mm	01580073
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka	59913068
3	Skrutka, M50x1, SW45	59913069
3.1	O-kružok, d 48x2	59913072
4	Kartuš, 4,8 eco	59904601
4	Kartuš, 4,8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládacie tiahlo	59913067
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	O-kružok, 42x3.5	59904764
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Potrubie	59913070
5.11	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
6	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
6.1	Aerator, M22/24 A	59902081
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
N.I.	Podložka s očkom pre retiazku	59902219
N.I.	Flexibilná hadička	59913071
N.I.	Kľúč, SW45/SW50	59905190