



EAN: 4057304012600
static.hansa.com/01526286

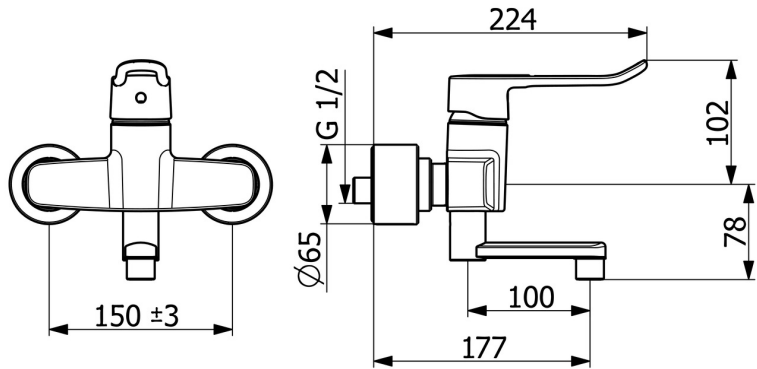

- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), $\varnothing$ 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietbegrenzers) **10.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Inbouwbreedte **CC150± 15 mm**
 Projection **177 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA **K6116/08**
 DVGW **DW-6506DL0556**
 ABP **PA-IX 29901/IA**

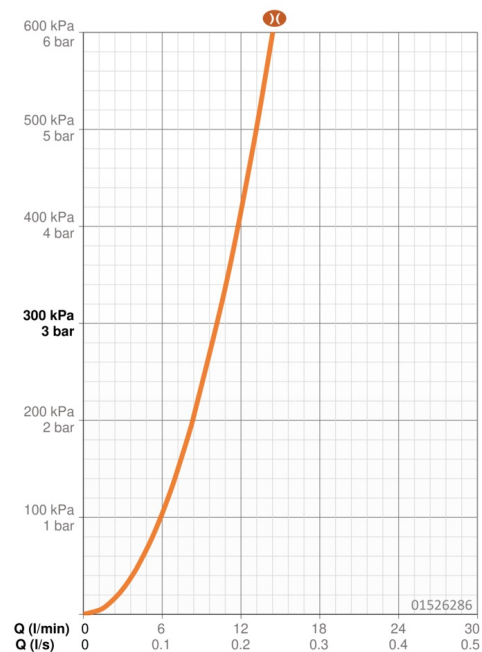

Reserveonderdelen

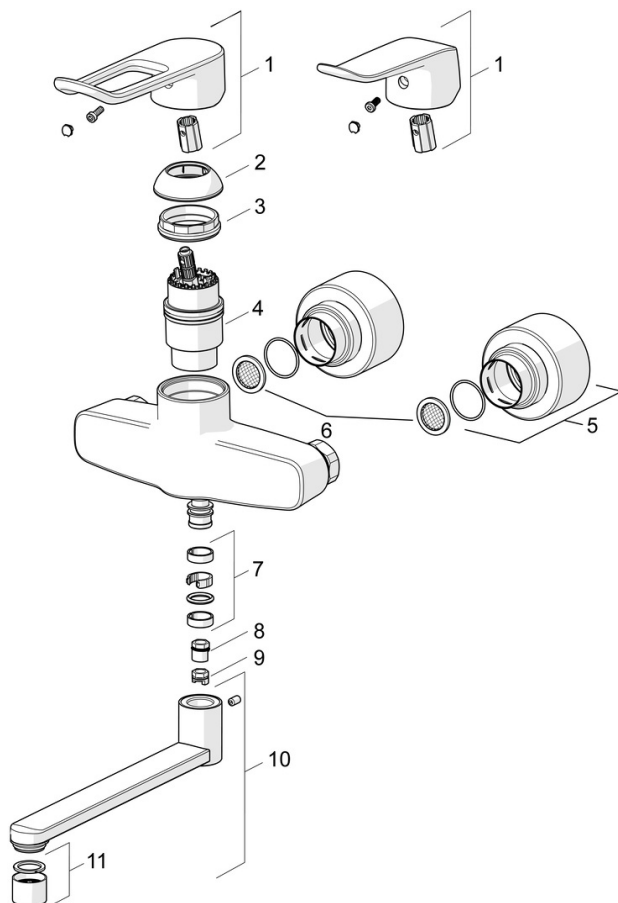

SP01536286

	Naam	Code
01	Hendel, L=136 Chroom	59914719
01	Lange hendel, L=162 Chroom	59914716
02	Kap Chroom	59914454
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Afdekplaat Chroom	59914717
06	Filter dichting, G3/4	59911076
07	Dichting uitloop Chroom	59914720
08	Temperatuurbegrenzer, 120°	59914728
09	Begrenzer, 60° / 0°	59914264
10	Uitloop, L=300 Chroom	59914660
10	Uitloop, L=200 Chroom	59914659
10	Uitloop, L=100 Chroom	59914658
11	Mousseur, M22x1 STD PL HC A Laminar Chroom	59914732