


EAN: 4015474267022
static.hansa.com/016221950074

- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff, Bedienungshebel lang
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur

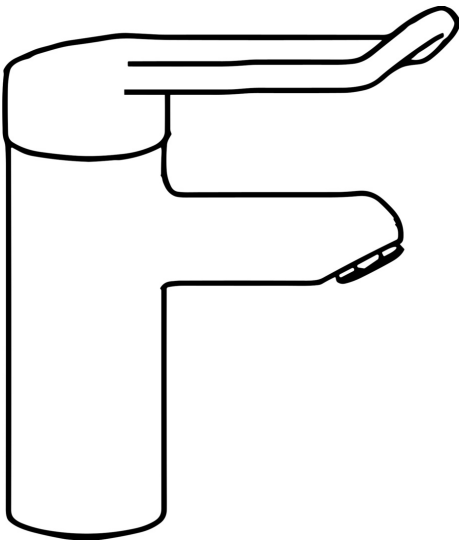

Technische Daten

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	Ø10
Ausladung	120 mm

Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	--------