



EAN: 4015474267039
static.hansa.com/01622196

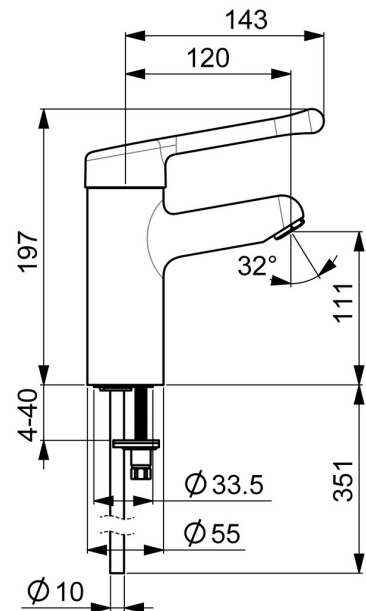


- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando largo, Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

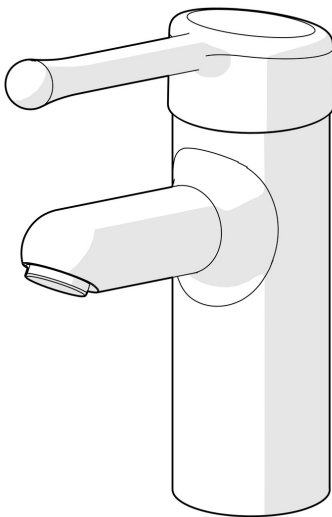


Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	Ø10
Projection	120 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Certificados y declaraciones	
DVGW	NW-6506CR0028
ABP	P-IX 29891/IA

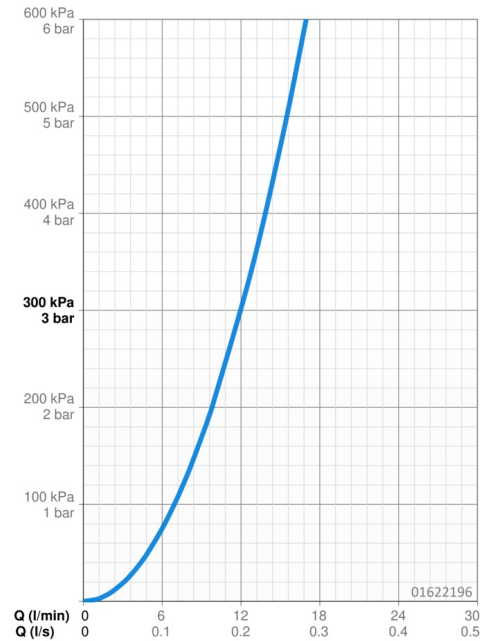

Piezas de repuesto

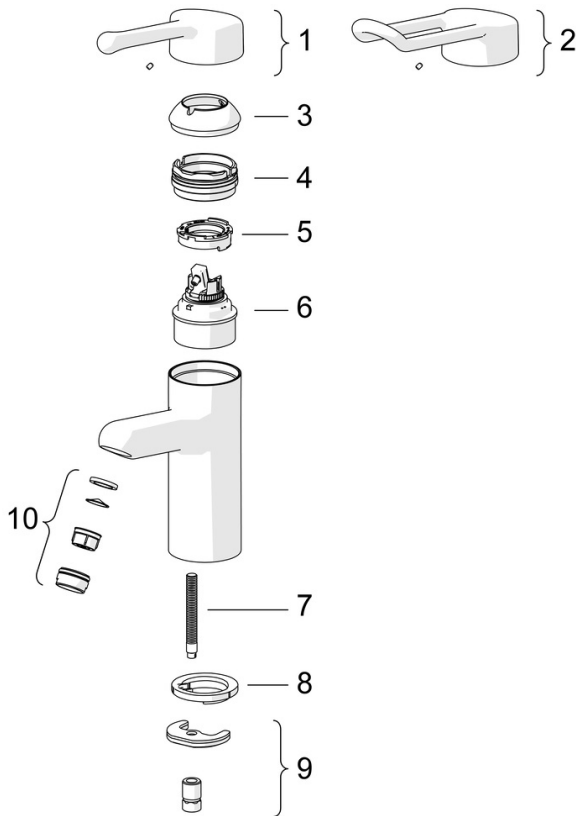

SP01662195		
	Nombre	Código
01	Maneta larga, L=143	02450006
02	Long lever, L=149	02440005
03	Capuchón	59914069
04	Tuerca sujeción, M50x1, SW45	59914070
05	Limitador de agua caliente	59904759
06	Cartucho, 4.8 Classic	59911437
07	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
08	Arandela	59914591
09	Conjunto de fijación	59910749
10	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
N.I.	, G1/2	04050200
N.I.	Conector, G1/2xM14x1 Fuera de catálogo	59914180
N.I.	Soporte pared Blanco	59914457
N.I.	Bidetta ducha Blanco	59914458
N.I.	Flexo de ducha, L=1500 Blanco	59914460