


EAN: 4015474267053
static.hansa.com/01712192



- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando largo, Mando de seguridad, Mando con símbolo C+F, Monomando
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Sistema de montaje rápido
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

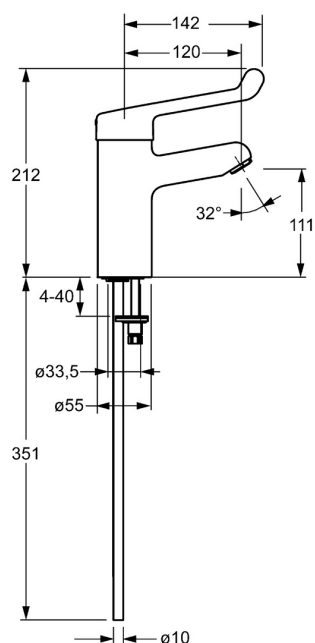

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua calientemax. +80°C
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónØ10
Projection120 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGWNW-6506CR0028
ABPPA-IX 29892/IO

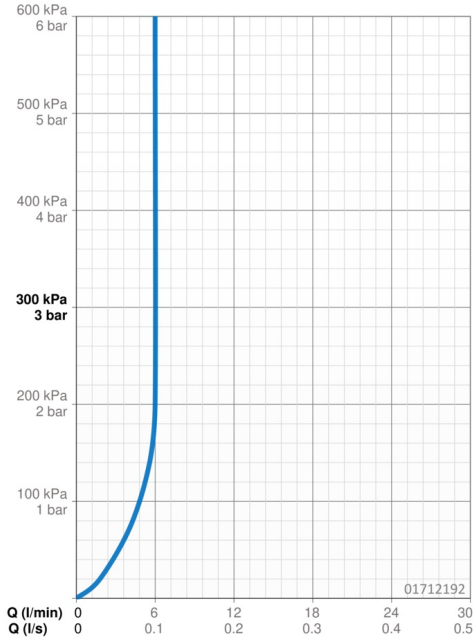

Piezas de repuesto

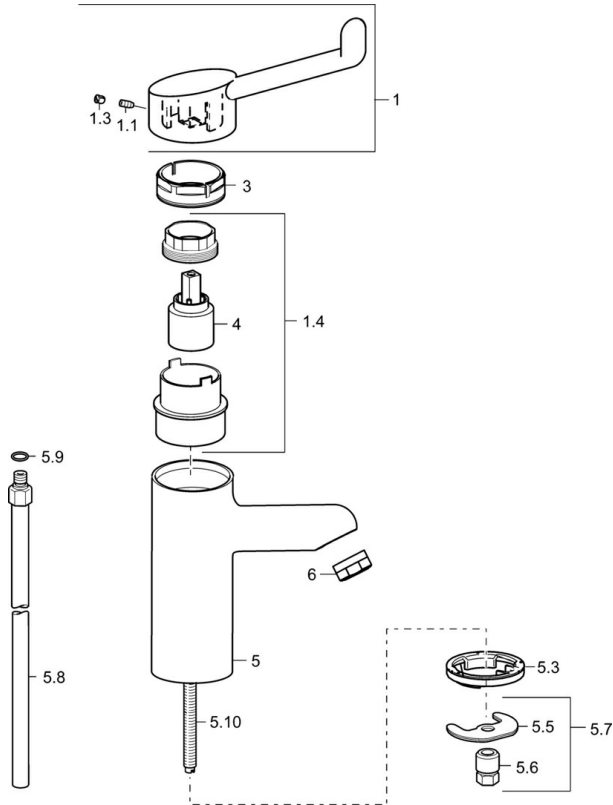

SP01712192

	Nombre	Código
1	Maneta, L=142	02460002
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Husillo limitador	59913762
1.4	Diverter housing Fuera de catálogo	02710000
3	Tuerca sujeción, M50x1, SW45	59914070
4	Cartucho	59913949
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.8	Tubo de acoplamiento, L=430, M10x1	59912550
5.9	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068