



EAN: 4015474077201
static.hansa.com/01742176

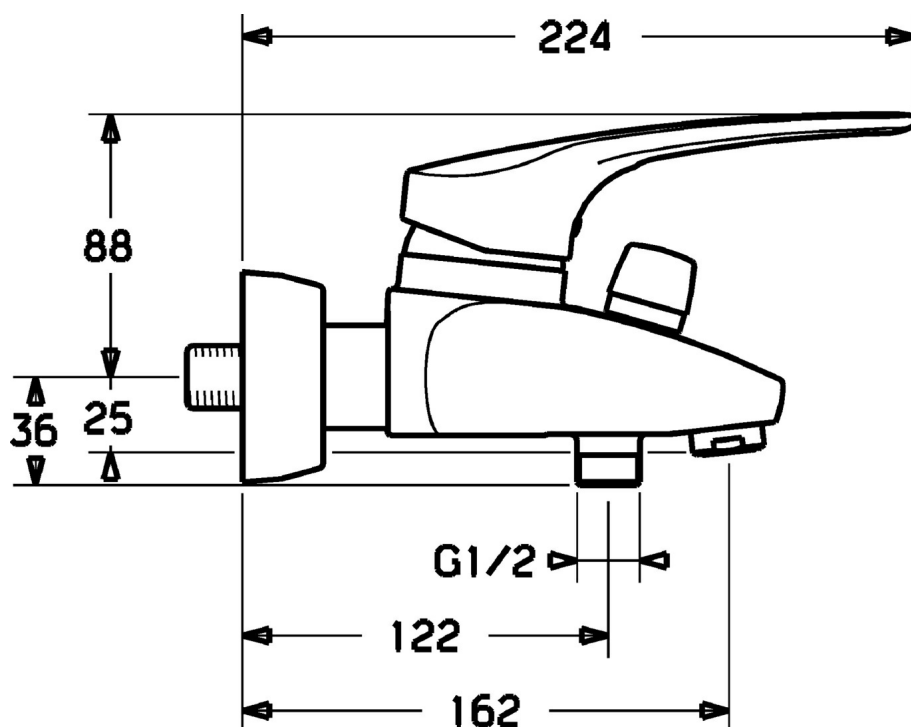

- Bad en douche
- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekomstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Projection

162 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Voorschriften


EN-norm

EN 817


Toestemmingen en Verklaringen

ABP

PA-IX 29963/IBB

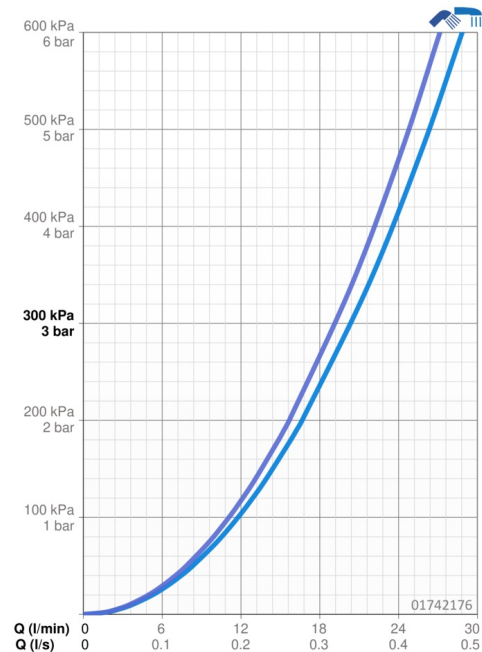

Reserveonderdelen

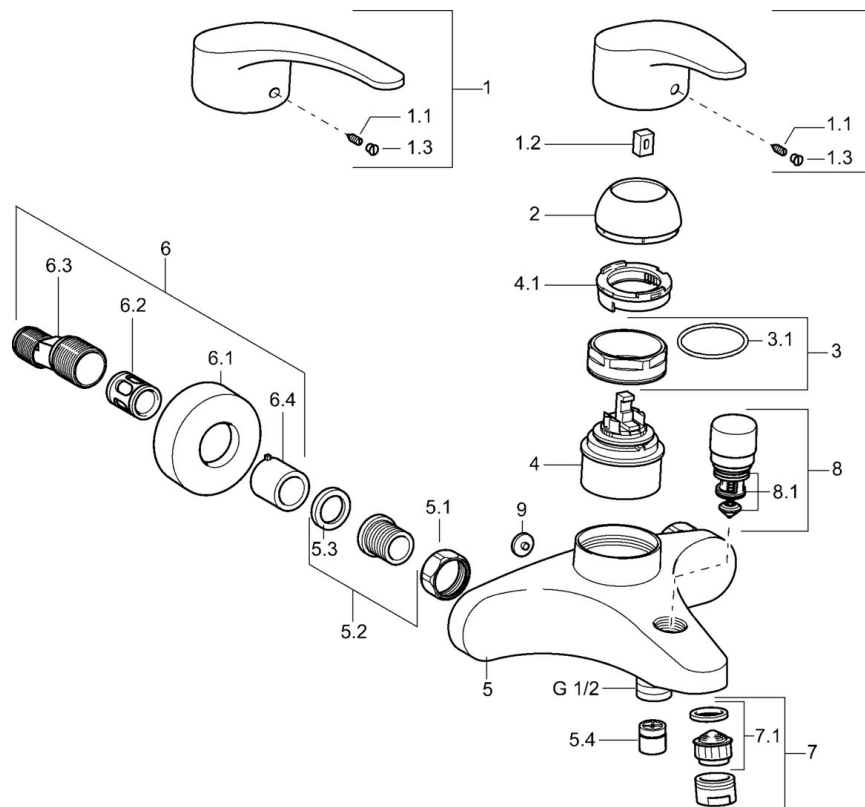

SP01742173

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=138 Chroom	01880076
1	Hendel, L=87 mm	59914195
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59912638
3	Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
5.2	Zetel, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Terugslagklep	59905714
5.6	Vacuum beveiliging, DN15	59911330
6.1	Afdekplaat Chroom	59912652
6.2	Geluiddemper	59904792
6.3	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosassen Chroom	59912651
7	Mousseur, M24x1 B Chroom	59905872
7.1	Mousseur, M22/M24	59905873
8	Omsteller Chroom	59912656
8.1	Dichting	59904791
9	Plug Grijs Stopgezet	59912654