

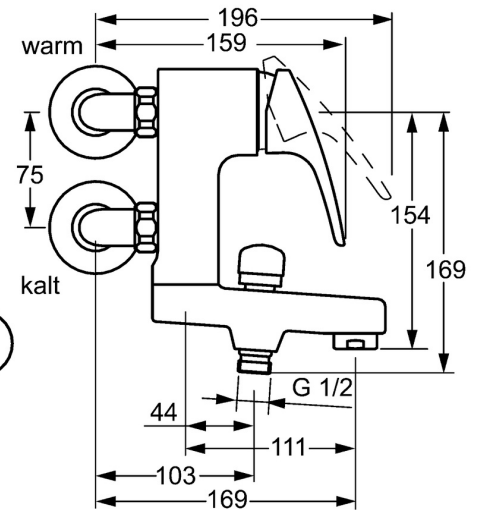


EAN: 4015474271562
static.hansa.com/01772583

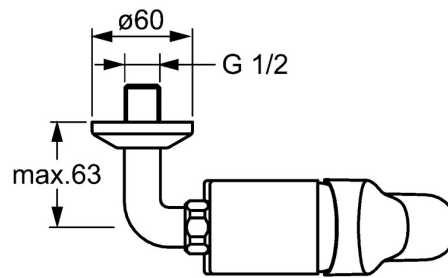

- Bañera y ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Inversor accionado por tracción, Inversor integrado
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)

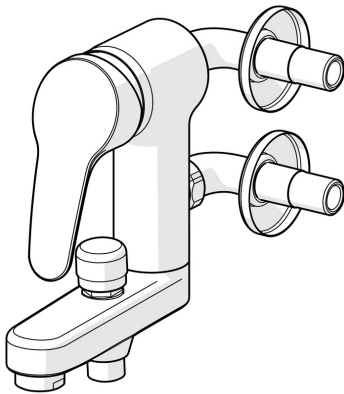

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar22.8 / 21.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Projection169 mm
Válvula antirretorno (EN1717)EB

Normativas

Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

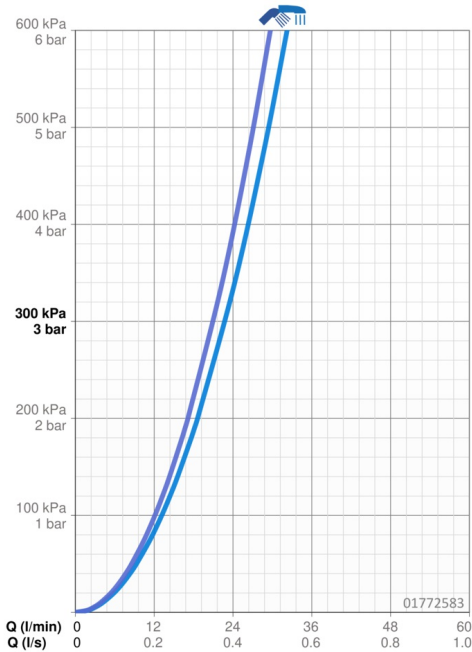

Piezas de repuesto

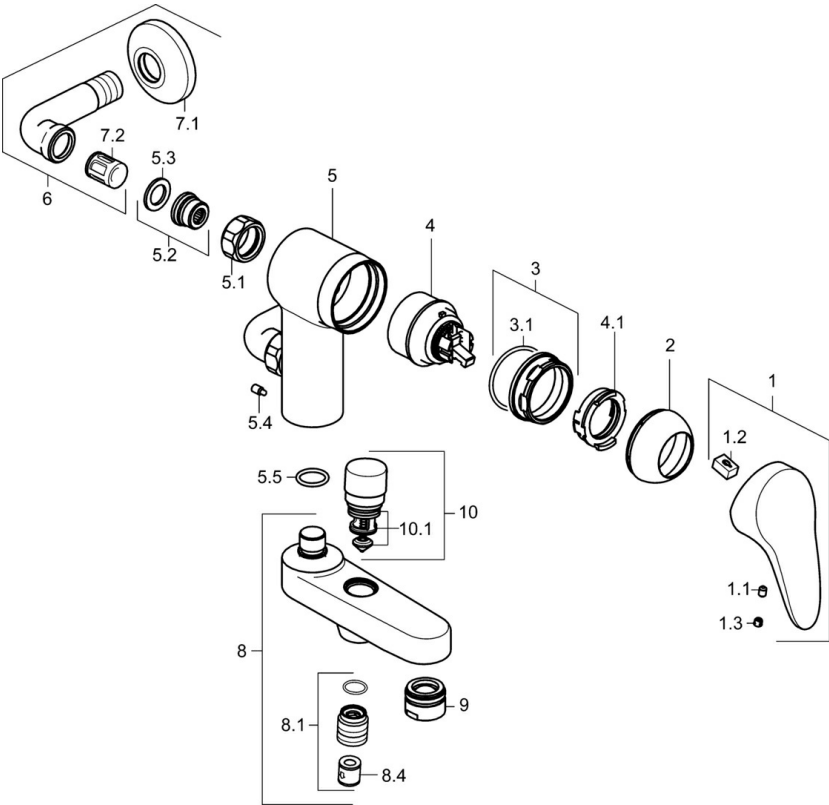

SP01772583

	Nombre	Código
1	Maneta, L=87 mm	59914195
1	Maneta, L=93 mm	01880083
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón	59912638
3	Tornillo de ojos, M50x1, SW45	59904775
3.1	Junta, d 43x2.5	59911166
4	Cartucho, 4.8 eco	59904601
4.1	Límitador de agua caliente	59904759
5.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
5.2	, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Screw, M4x8 Fuera de catálogo	59901419
5.5	Junta, 18x2.5	59902342
6	Conector en ángulo Fuera de catálogo	59905587
7.1	Brida de la tapa	59904796
7.2	Silenciador	59904792
8	Caño Fuera de catálogo	59911383
8.1	Pezón de rosca, G1/2xM18x1	59911384
8.4	Válvula anti-retorno	59905714
9	Aireador, M28x1 D	59907198
10	Inversor	59912656
10.1	Juntas caño	59904791
N.I.	Clave, SW45/SW50	59905190