


EAN: 4015474259539
static.hansa.com/030822730037



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy

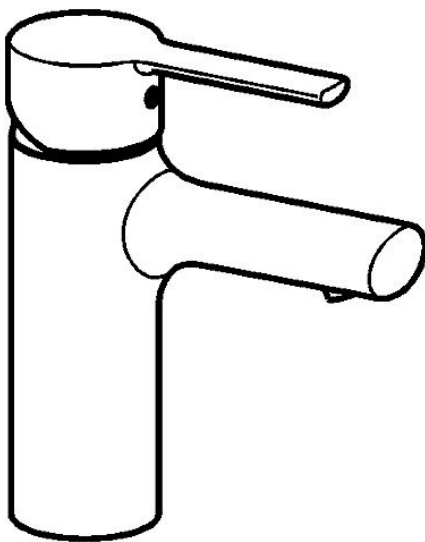

Technické údaje

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Projection	100 mm
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
----------	---------------

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	------------