


EAN: 4015474259539
static.hansa.com/030822730037



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur

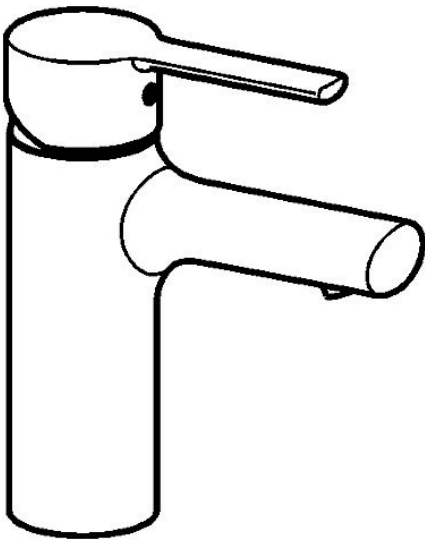

Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	100 mm
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------