



EAN: 4015474263161
static.hansa.com/03142273

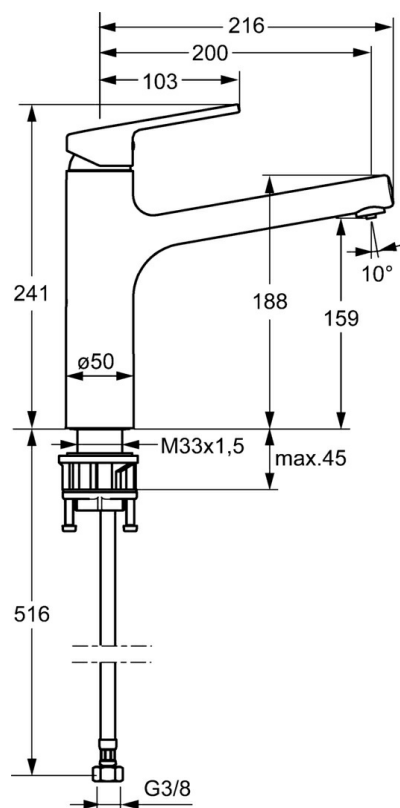

- Kuchyně
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- $\varnothing$ 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování

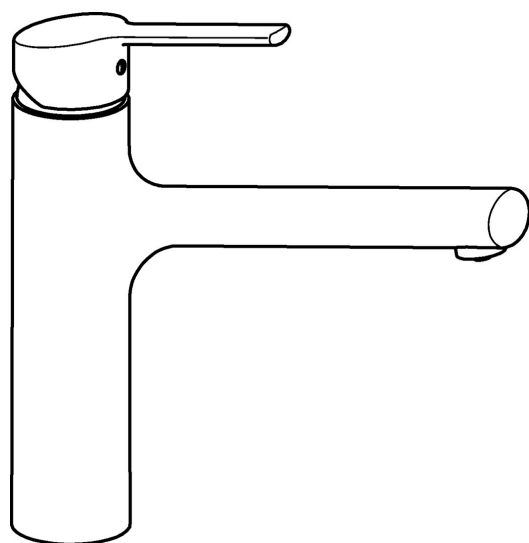

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	200 mm
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CN0310

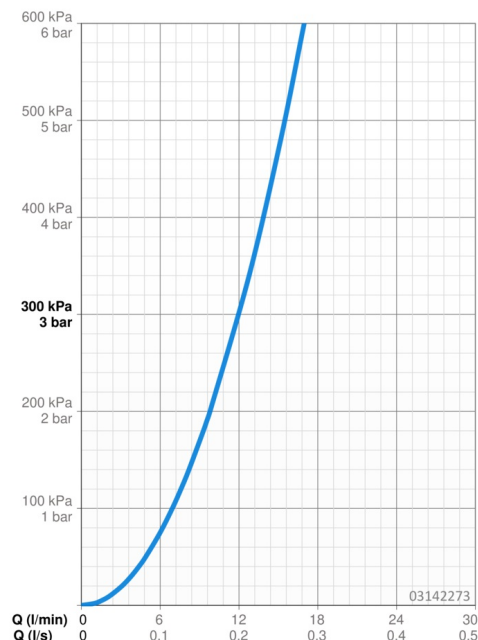

Náhradní díly

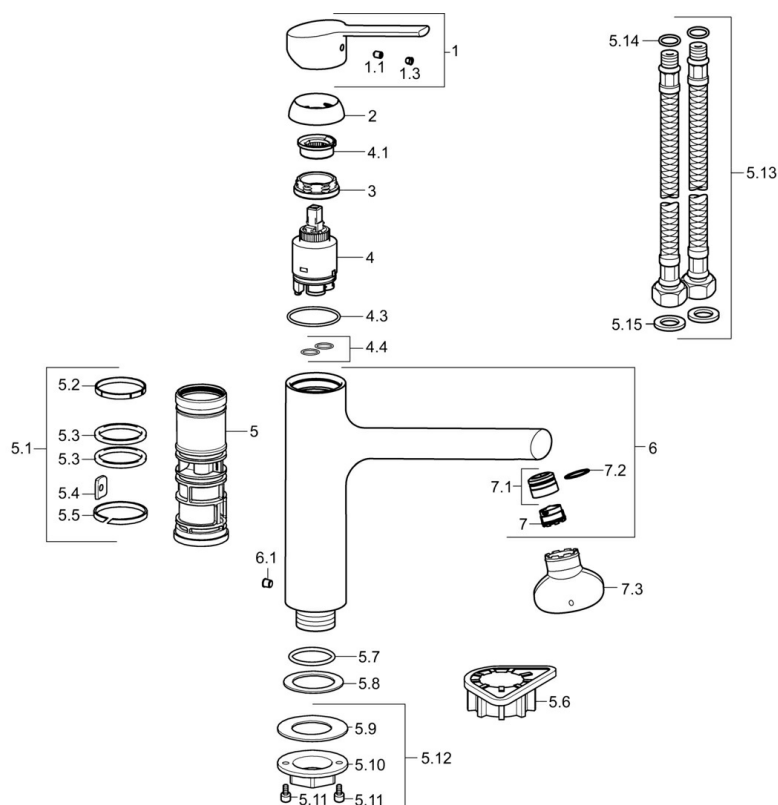

SP03142273

	Název	Kód
1	Páka, (2013-)	59913991
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M37x1, AF30 Ukončeno	59912111
4	Kartuše, 3,5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Těsnící sada	59913313
5.6	Upevňovací destička	59910008
5.7	O-kroužek, 35x2.5	59905020
5.8	Těsnění, 48x33.5x2	59902283
5.12	Upevňovací set	59913479
5.13	Hadice, M10x1,G3/8, L=650	59913992
5.14	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.15	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
6	Výtokové rameno Ukončeno	59913993
6.1	Šroub, M6x0.75 Ukončeno	59913314
7	Aerator, M18.5x1 ATJ	59913488
7.1	Fitting ring for aerator	59913654
7.3	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108