


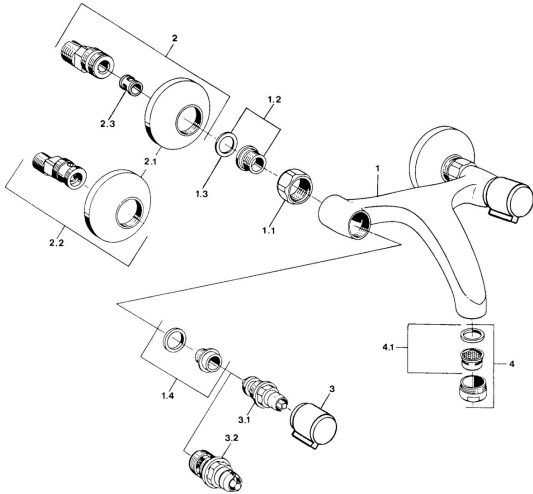

- Umývadlo
- Dve ovládacie páky
- Nástenná montáž
- Chróm
- Tlmiče

Technické údaje

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C


Pracovní tlak

0.5-10 bar

Material

Mosadz

Náhradné diely

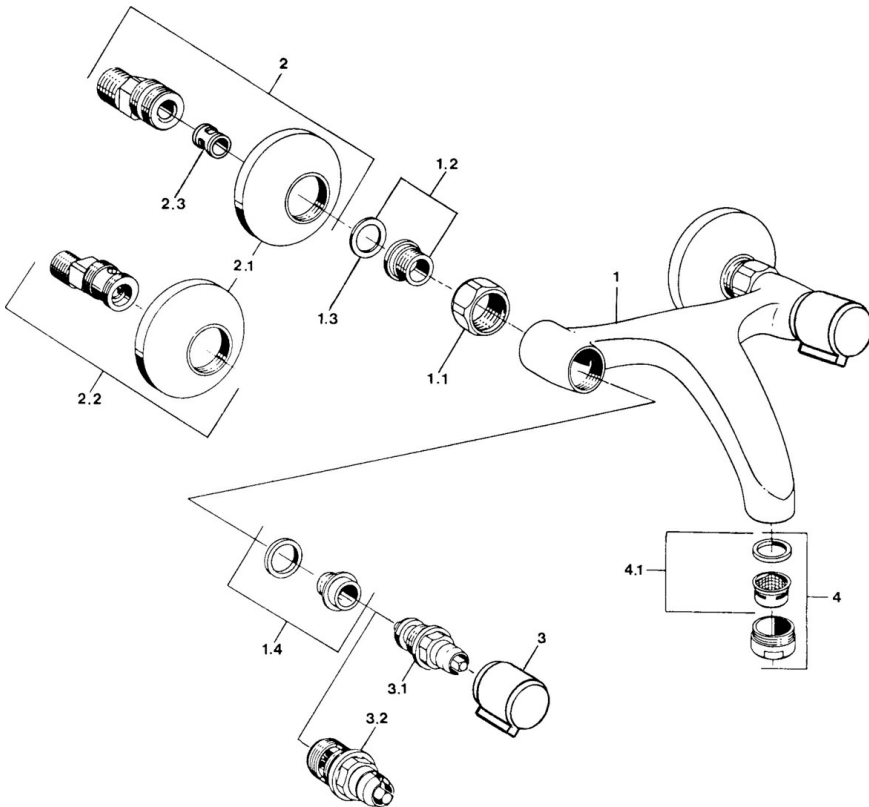

SP05498106

	Názov	Kód
1.1	Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
1.2	, G1/2, L, WAF10	59904618
1.3	Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
1.4	Seat, DN15, R1/2	59904616
2	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
2.1	Kryt príruby	59904796
2.2	Etážky s guľovým ventilom a ružicou, G1/2xG3/4	59902034
2.3	Tlmič	59904792
3	Rukoväť, hot	59906465
3	Rukoväť, cold	59906464
3.1	Sedlo, G1/2	59901015
3.2	Sedlo, G1/2	59905114
4	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
4.1	Aerator, M22/24 A	59902081