

EAN: 4015474248090
static.hansa.com/06063203



- Bidet
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis, Perlator met kogelscharnier
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**



Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +90°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **100 mm**


Voorschriften

EN-norm **EN 817**

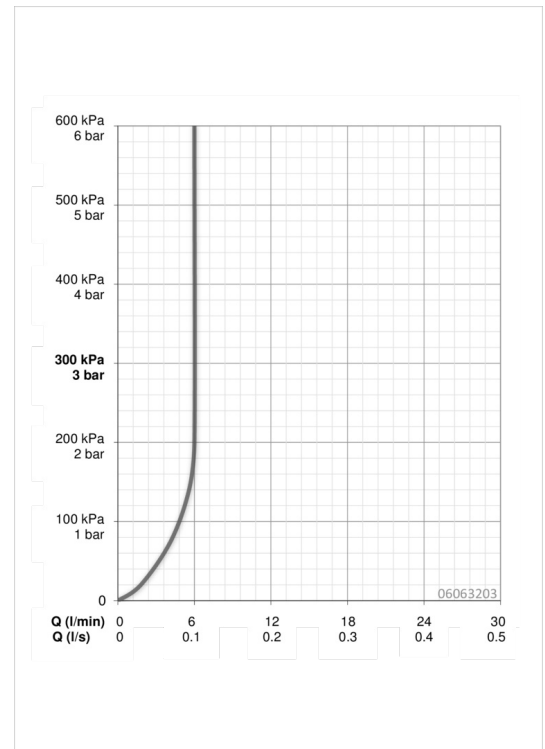

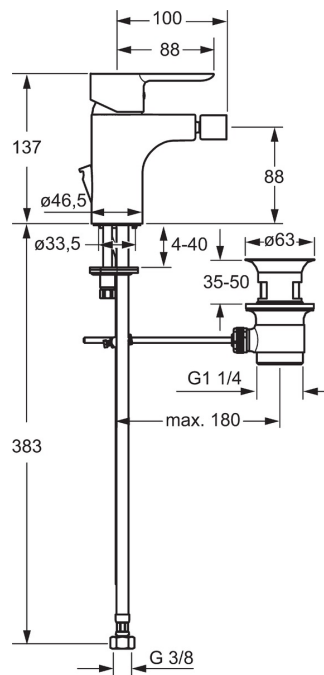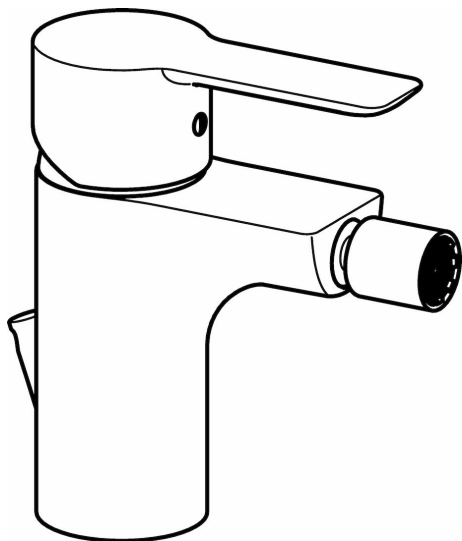

Reserveonderdelen

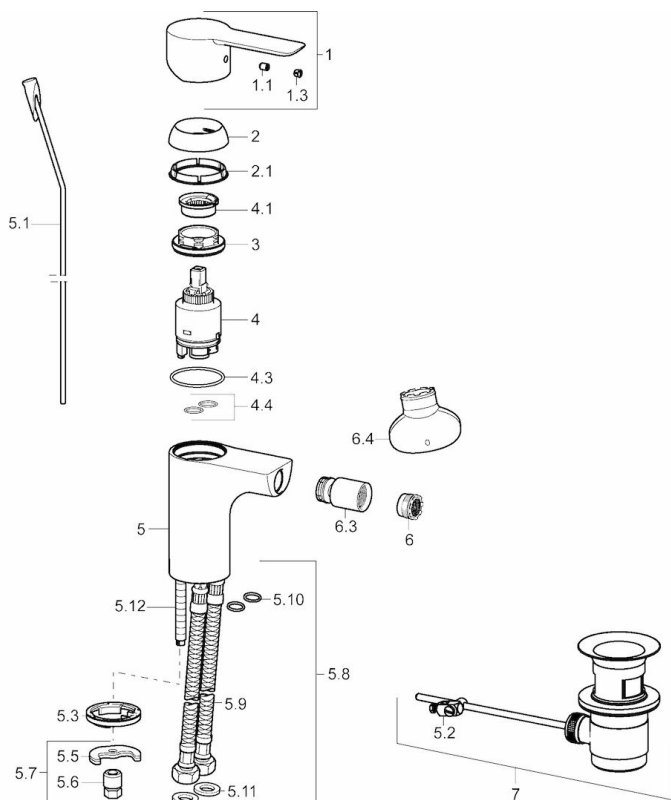

SP06063203

	Naam	Code
1	Hendel Chrom	59913650
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33 x 3 mm Chrom	59912504
2.1	Dichting, 45x35.5x5.4	59913651
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Trekstang Chrom	59913652
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser Stopgezet	59913653
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Flexibele aansluitingen	59913213
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator Chrom	59913654
6.3	Gewrichtstuk, M18.5x1 Chrom	59913370
6.4	Perlatorsleutel, M18.5	59913367
7	Wastegarnituur Chrom	59904620
N.I.	Wastegarnituur Chrom	59911441
N.I.	Sleutel, SW 30/34	59912108