


EAN: 4057304008047

[static.hansa.com/060722030037](https://static.hansa.com/060722030037)

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de  $\varnothing$  35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Kit de fixation express

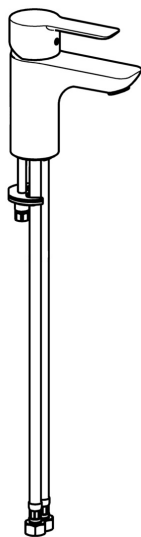

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

1-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

94 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

### Règlementations

Norme EN

EN 817

### Certificats et normes

Déclaration de conformité

DoC

