


EAN: 4015474259669
static.hansa.com/060822030037

- Waschtisch
 - Einhebelmischer
 - Standmontage
 - Chrom
 - Feststehender Auslauf
 - PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
 - Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - Rapid-Montagesystem
 - Ohne Ablaufgarnitur

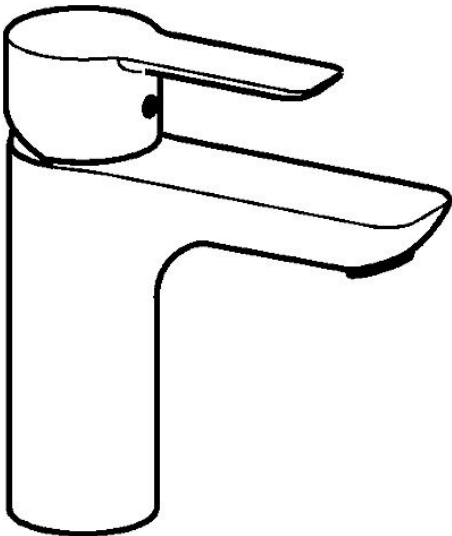

Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	108 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Vorschriften	
EN Standard	EN 817

