


EAN: 4015474259669
static.hansa.com/060822030037

- Lavabo
 - Monocommande
 - Montage sur plaque
 - Chrome
 - Bec fixe
 - PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
 - Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
 - Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle de température et de débit
 - Raccordement par flexibles
 - Kit de fixation express
 - Sans bonde de vidage push

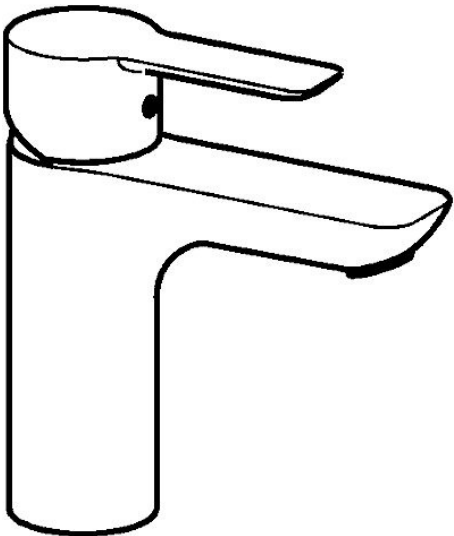

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Caractéristiques techniques	
Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	108 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass
Règlementations	
Norme EN	EN 817
Certificats et normes	
Déclaration de conformité	DoC

