


EAN: 4015474259669
static.hansa.com/060822030037

- Lavabo
 - Monocomando
 - Montaggio d'appoggio
 - Cromo
 - Bocca fissa
 - PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto integrato
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
 - Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
 - Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
 - Collegamento con flessibili
 - Sistema di installazione rapida
 - Senza piletta di scarico

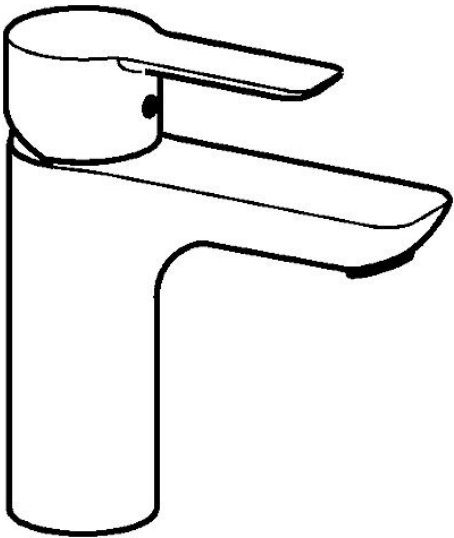

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	108 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817

