



EAN: 4015474248571
static.hansa.com/06131103

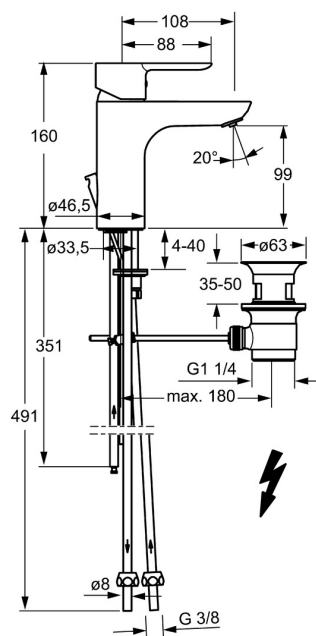

- Umyvadlo
- Jednopáková, Pro beztlakové ohřívače vody
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody, CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

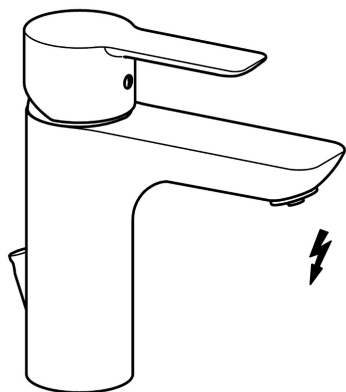

Technické údaje

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80° C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	Ø8
Projection	108 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

EPD	S-P-06391
-----	-----------

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,09
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,95
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,20

3/3